

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施新建锅炉项目

建设单位（盖章）：北京市通州区住房保障事务中心

编制日期：2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施新建锅炉项目		
项目代码	无		
建设单位联系人	王秀宝	联系方式	15010962379
建设地点	通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目 FZX-1103-6006 地块 23#楼地下锅炉房		
地理坐标	(116 度 44 分 5.523 秒, 39 度 51 分 3.068 秒)		
国民经济行业类别	D4430 热力生产和供应	建设项目行业类别	四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	<input checked="" type="checkbox"/> 无	项目审批（核准/备案）文号（选填）	无
总投资（万元）	1197.13	环保投资（万元）	140
环保投资占比（%）	11.7	施工工期	2 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）	638.92
专项评价设置情况	无		
规划情况	《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016 年-2035 年）》（2018 年 12 月 27 日，中共中央国务院）。		
规划环境影响评价情况	无		

<p>规划及规划环境影响评价符合性分析</p>	<p>根据《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》要求：强化绿色智能的能源保障，优化区域能源结构，严控能源消费总量。大力发展以电力和天然气为主，地热能、太阳能等为辅的绿色低碳能源，有效降低区域碳排放，到2035年城市副中心及通州区可再生能源比重达到20%以上。通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施新建锅炉项目（以下简称“本项目”）地块属于北京城市副中心1103街区，本项目为通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施项目的配套供热设施，属于居民小区配套的公共服务设施，本项目锅炉使用能源为天然气，属于绿色低碳能源，符合《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年-2035年）》的要求。</p>
<p>其他符合性分析</p>	<p><b>一、编制依据</b></p> <p>根据生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》和北京市生态环境局发布的《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（2022年本）》，本项目新建2台4200kW（合计8.4MW）燃气热水锅炉及配套设施，属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中的“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程；电热锅炉，现有锅炉升级改造为同等及以下规模的清洁能源锅炉，不涉及容量增加的现有清洁能源锅炉低氮改造除外）”中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；分布式供能项目折算总容量相当于锅炉容量65吨/小时（含）以下；天然气锅炉、直燃型吸收式冷（温）水机组总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用生物质成型燃料或非成型燃料的生物质锅炉；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气（2017）2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”建设项目，为环境影响报告表类别。因此本项目应编制环境影响报告表，</p>

对本项目产生的环境影响进行分析、预测及评价。

## 二、产业政策符合性分析

本项目为热力生产和供应项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单，本项目属于电力、热力、燃气及水生产和供应业中的D4430热力生产和供应。

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日施行）中的鼓励类、限制类和淘汰类。

根据《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》（京政办发〔2022〕5号）（以下简称《目录》），电力、热力、燃气及水生产和供应业：全市范围内禁止新建和扩建（4411）火力发电（保障城市应急备用、调峰和基本运行的项目除外）；（4412）热电联产（保障城市应急备用、调峰和基本运行的项目除外）；（4414）核力发电；（4430）热力生产和供应中燃煤、燃油热力生产、燃气独立供暖系统（不具备可再生能源供热条件的除外，居民自行安装燃气壁挂炉采暖除外）。本项目建设内容为燃气热水锅炉，属于燃气独立供暖系统，在《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中属于限制类。根据该《目录》“二、适用范围”中第（三）项：应急保障项目、改造升级项目、在途项目、国家批准的军工固定资产投资项目不适用《目录》。

根据北京市城市管理委员会、北京市发展和改革委员会发布的《关于印发〈北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）〉热力生产和供应业管理措施实施意见》（以下简称《意见》）中“一、适用范围”：《目录》发布前，由规划自然资源部门审核通过并取得审核意见的项目，按照已确定的供热方案进行建设；其他项目按照本实施意见确定供热方案。

本项目为燃气热水锅炉建设项目，本项目在《目录》发布

前，于2021年5月29日取得规划审查意见《关于通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施“多规合一”协同平台综合会商意见的函》（京规自[通]综审函（2021）0005号），《意见函》文件及附图明确本项目位于23#楼地下，锅炉房面积为638.92m<sup>2</sup>。本项目拟新建2台4200kW（合计8.4MW）的燃气热水锅炉及配套设施。因此，本项目属于在途项目，不适用于该《目录》和《意见》，且不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）》（京政办发〔2018〕35号）中的禁止和限制类项目。

综上所述，本项目建设符合国家和北京市地方产业政策。

### 三、选址合理性分析

通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施（1#楼等14项）已于2022年5月27日取得《建设工程规划许可证》（2022规自（通）建字0018号），其中建设工程规划许可证中明确本项目位于通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目FZX-1103-6006地块23#楼地下锅炉房内，其建筑面积638.92m<sup>2</sup>。属于基础配套设施。因此，本项目符合规划用途，选址合理。

### 四、“三线一单”符合性分析

#### 1、生态保护红线

根据北京市人民政府发布的《关于发布北京市生态保护红线的通知》（京政发〔2018〕18号），全市生态保护红线主要分布在西部、北部山区，包括以下区域：

（一）水源涵养、水土保持和生物多样性维护的生态功能重要区、水土流失生态敏感区；

（二）市级以上禁止开发区域和有必要严格保护的其他各类保护地，包括：自然保护区（核心区和缓冲区）、风景名胜区（一级区）、市级饮用水源地（一级保护区）、森林公园（核心

景区)、国家级重点生态公益林(水源涵养重点地区)、重要湿地(永定河、潮白河、北运河、大清河、蓟运河等五条重要河流)、其他生物多样性重点区域。

本项目位于通州经济开发区西区南扩区,用地不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区,项目的建设不会突破生态保护红线。本项目所在地与北京市生态保护红线划定范围的相对位置见图1。



图1 本项目与北京市生态保护红线位置关系示意图

## 2. 环境质量底线

项目废水排入现状梁各庄西路~规划广通街~云杉路 $\phi$ 400~ $\phi$ 600mm污水管线,向南排入规划广开街 $\phi$ 700~ $\phi$ 1200mm污水管线,向西排入现状垂柳路 $\phi$ 1400~ $\phi$ 2000mm污水管线,最终向东南沿凉水河北岸现状污水管线排入张家湾再生水厂处理。不直接排入地表水体,不会突破水环境质量底线;运营过

程中产生的一般固体废物妥善处置，不会污染土壤环境和地下水环境；运营过程中产生的废气采取有效的污染防治措施，能够达标排放，不会突破大气环境质量底线。建设项目选用低噪声、低振动和高效率运转设备，水泵等装置安装采取减振措施，锅炉房采取吸声降噪措施等。对周围环境影响很小，不会改变区域声环境质量现状。因此符合环境质量底线要求。

### 3. 资源利用上线

本项目属于热力生产和供应项目，为通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施供暖，运营过程中消耗的资源类型主要为自来水、电能和天然气（不涉及能源开采），用水来自市政供水管网，用电和天然气由市政供给，不属于高耗能行业，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不会超出区域资源利用上线。

### 4. 生态环境准入清单

根据中共北京市委生态文明建设委员会办公室2020年12月24日发布的《关于印发<关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见>的通知》，生态环境管控分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类区域。本项目与北京市生态环境管控单元位置关系见下图2。

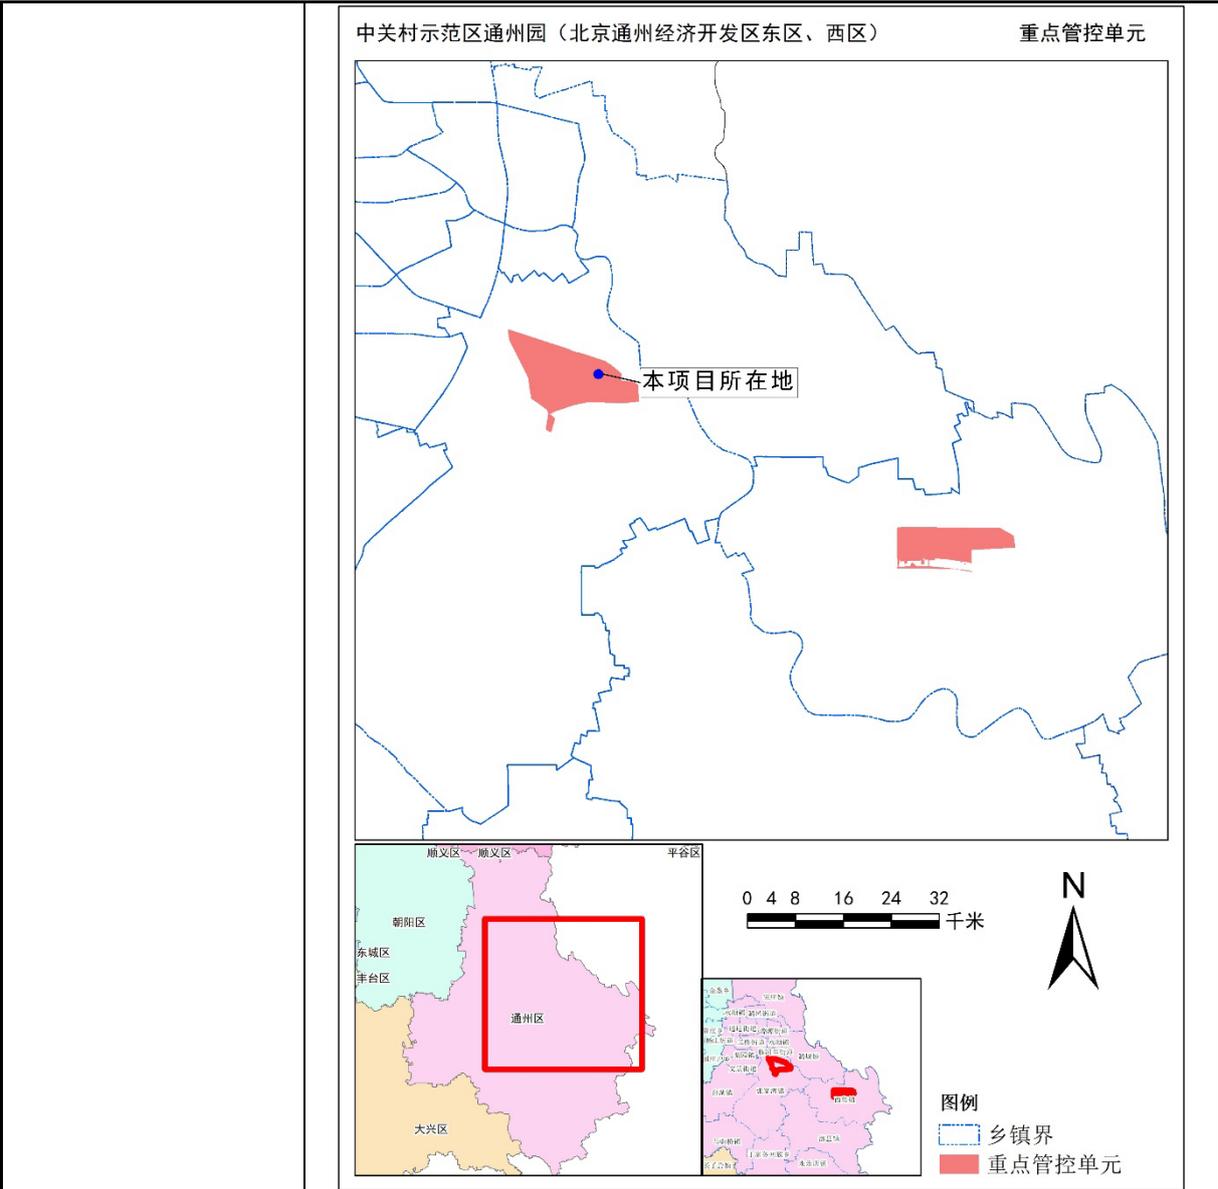


图2 本项目与北京市生态环境管控单元位置关系图

根据《北京市生态环境准入清单》（2021年版），本项目所在通州经济开发区西区环境管控单元属性为重点管控单元（中关村示范区通州园（北京通州经济开发区西区）），管控单元编码为ZH11011220004。本项目与全市总体生态环境准入清单-重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单（见表1）、五大功能区生态环境准入清单-城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控准入要求与平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要

求。(见表2、表3)以及环境管控单元生态环境准入清单-重点产业园区重点管控单元生态环境准入清单(见表4)中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求符合性分析如下:

表1 重点管控类(产业园区)生态环境总体准入清单

管控类别	重点管控要求	本项目情况	符合性
空间布局约束	<p>1.严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录》、北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》。</p> <p>2.严格执行《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》。</p> <p>3.严格执行《北京市水污染防治条例》，限制高污染、高耗水行业。</p> <p>4.严格执行《北京城市总体规划(2016年-2035年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。</p> <p>5.严格执行《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》。</p> <p>6.严格执行《北京市高污染燃料禁燃区划定方案(试行)》，高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。</p>	<p>1.本项目为在途项目，符合国家和北京市地方产业政策，不适用于《北京市新增产业的禁止和限制目录》(2022年版)；本项目不属于北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中的负面清单类项目；不属于外商投资和自由贸易类项目。</p> <p>2.本项目不属于工业类项目。</p> <p>3.本项目不属于高污染、高耗水行业项目。</p> <p>4.本项目符合《北京城市总体规划(2016年-2035年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。</p> <p>5.本项目符合《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》。</p> <p>6.本项目燃气锅炉使用燃料为管道天然气，不属于高污染燃料。</p>	符合
污染	1. 严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中	1. 本项目废气、废水、噪声均能够达标排	符合

	物 排 放 管 控	<p>华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《排污许可管理条例》等法律法规以及国家、地方环境质量和污染物排放标准。</p> <p>2. 严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国循环经济促进法》。</p> <p>3. 严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。</p> <p>4. 严格执行废气、废水、噪声、固体废物等国家地方污染物排放标准；严格执行锅炉、餐饮、印刷业、木质家具制造业、汽车维修业等地方大气污染物排放标准，强化重点领域大气污染管控。</p> <p>5. 严格执行《北京市烟花爆竹安全管理条例》，五环路以内（含五环路）及各区人民政府划定的禁放区域禁止燃放烟花爆竹。</p>	<p>放，固体废物合理处置，满足国家、地方相关法律法规及环境质量和污染物排放标准要求。</p> <p>2. 本项目燃气由市政天然气管线提供，电源由市政电网供给，自来水水源由市政自来水管网提供，使用清洁能源且污染物均能达标排放，符合《中华人民共和国清洁生产促进法》中有关规定。</p> <p>3. 本项目涉及的总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、化学需氧量及氨氮，项目已按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》、《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》进行污染物排放总量核算。</p> <p>4. 本项目严格执行废气、废水、噪声、固体废物等国家、地方污染物排放标准；满足锅炉行业地方大气污染物排放标准。</p> <p>5. 本项目不涉及烟花爆竹燃放。</p>	
	环 境 风 险 防 控	<p>1. 严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固</p>	<p>1. 本项目制定了风险防范要求，满足《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和</p>	符合

		<p>体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求，完善环境风险防控体系，提高区域环境风险防范能力。</p> <p>2. 严格执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》相关要求，重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。</p>	<p>国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市水污染防治条例》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求。</p> <p>2. 本项目严格按照国家有关标准和规范的要求，设计相关设施，满足《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等法律法规文件要求。本项目为新建锅炉项目，废气、废水均能够达标排放，固体废物合理处置，不会对土壤环境产生影响。</p>	
	<p>资源利用效率要求</p>	<p>1. 严格执行《北京市节约用水办法》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》，加强用水管控。</p> <p>2. 落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求，坚守建设用地规模底线，提高产业用地利用效率。</p> <p>3. 执行北京市单位产品能源消耗限额系列行业标准以及《供热锅炉综合能源消耗限额》。</p>	<p>1. 本项目为新建锅炉项目，用水包括生活用水和锅炉补水，由市政供水管网提供，不涉及生态用水，满足生活用水控制增长的原则。本项目在运行过程中严格执行相关文件要求，加强用水管控。</p> <p>2. 本项目为通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目基础配套设施。本项目符合《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求。</p> <p>3. 在《供暖系统运行能源消耗限额》（DB11/T1150-2019）中，本项目热源单位面</p>	<p>符合</p>

		积供热量为0.248GJ/m <sup>2</sup> 满足准入值0.25GJ/m <sup>2</sup> 的要求；热源单位度日数供热量为0.109MJ/(°C*d*m <sup>2</sup> ), 满足准入值为0.11MJ/(°C*d*m <sup>2</sup> )的要求；单位面积燃料消耗量为7.47Nm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , 满足准入值7.5Nm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 的要求；单位供热量燃料消耗量30.1Nm <sup>3</sup> /GJ, 满足准入值30.2Nm <sup>3</sup> /GJ的要求；热源燃料利用效率为92.26%, 满足准入值92%的要求, 供暖系统单位面积耗电量为0.947kWh/m <sup>2</sup> , 满足准入值2.0kWh/m <sup>2</sup> 的要求；供暖系统单位面积耗水量为14.1L/m <sup>2</sup> , 满足准入值15.0L/m <sup>2</sup> 的要求；供暖系统单位面积综合能耗为9.305kgce/m <sup>2</sup> , 满足准入值9.5kgce/m <sup>2</sup> 的要求；供暖系统单位供热量综合能耗为37.47kgce/GJ, 满足准入值38.1kgce/GJ的要求；供暖系统单位度日数综合能耗为4.112gce/(°C*d*m <sup>2</sup> ), 满足准入值4.2gce/(°C*d*m <sup>2</sup> )的要求；锅炉单位供热量综合能耗为37.47kgce/GJ, 满足准入值37.5kgce/GJ的要求。	
--	--	---	--

表2 城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控准入要求

管控类别	重点管控要求	本项目情况	符合性
空间布	1. 执行《北京市新增产业的禁止和限制目录》适用	1.本项目为在途项目, 不适用于《北京市新增产业的禁止和限制	符合

	局 约 束	<p>于北京城市副中心的管控要求。</p> <p>2. 执行《建设项目规划使用性质正面和负面清单》适用于城市副中心的管控要求。</p>	<p>目录（2022年版）》。</p> <p>2.根据《北京市建设项目规划使用性质正面和负面清单》，本项目未被列入负面清单。</p>	
	污 染 物 排 放 管 控	<p>1.通州区部分行政区域禁止使用高排放非道路移动机械。</p> <p>2.副中心重点区域汽修企业基本退出钣金、喷漆工艺。</p> <p>3.必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。</p> <p>4.严格产业准入标准，有序引导高端要素集聚。</p> <p>5.建设工业园区，应当配套建设废水集中处理设施。</p> <p>6.依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。</p> <p>7.禁止新建与居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的场所边界水平距离小于 9 米的项目。</p>	<p>1.本项目不涉及机动车和非道路移动机械的应用。</p> <p>2.本项目不属于汽修企业。</p> <p>3.本项目废气、废水、噪声均能够达标排放，固体废物合理处置，满足国家、地方相关法律法规及环境质量标准和污染物排放标准要求。</p> <p>4.本项目不属于工业项目。</p> <p>5.本项目不属于工业园区项目。</p> <p>6.本项目不涉及畜禽养殖。</p> <p>7.本项目为居住区配套项目，位于居住区地下。</p>	符合
	环 境 风 险 防 控	<p>1.禁止新设立或迁入危险货物道路运输业户（含车辆）（使用清洁能源车辆的道路货物运输业户除外）。</p>	<p>1.本项目不涉及道路货物运输。</p> <p>2.根据《北京市通州区</p>	符合

	<p>2.应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。</p> <p>3.严格用地准入，防范人居环境风险。严格实施再开发、安全利用的管理。对原东方化工厂所在区域开展土壤治理修复和风险管控，保障城市绿心用地安全。</p>	<p>生态环境局、北京市规划和自然资源委员会通州分局关于第二次组织评审通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目FZX-1103-6006、6007、6008、6009、6011地块土壤污染状况调查报告的复函》，本项目所在6006地块所有检测指标均未超过《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中对应的第一类用地的筛选值，不属于污染地块。</p> <p>3.本项目涉及的风险物质为天然气，本报告已经提出风险防范措施，符合相关法律法规要求。</p>	
--	---	---	--

表3 平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求

管控类别	重点管控要求	本项目情况	符合性
资源利用效率要求	<p>1.坚持集约高效发展，控制建设规模。</p> <p>2.实施最严格的水资源管理制度，到2035年亦庄新城单位地区生产总值水耗达到国际先进水平。</p>	<p>1.本项目坚持集约高效发展，控制建设规模。</p> <p>2.本项目加强用水管控，全方位节水。</p>	符合

表4 重点产业园区重点管控单元生态环境准入清单

管控类别	重点管控要求	本项目情况	符合性
空间布局约束	<p>1. 执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。</p> <p>2.执行园区规划，其中西区功能定位为城市副中心</p>	<p>1.根据表1、表2，本项目满足重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。</p>	符合

		行政办公、商务服务、文化旅游三大主导功能。	2.本项目属于居住区配套设施，符合园区规划	
	污染物排放管控	<p>1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求。</p> <p>2.西区生活废水和工业废水集中处理率要求100%。</p>	<p>1.根据表1、表2，本项目满足执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求。</p> <p>2. 本项目废水为锅炉系统排水和生活污水，废水经化粪池预处理后排入现状梁各庄西路~规划广通街~云杉路 <math>\phi</math> 400~<math>\phi</math> 600mm 污水管线，向南排入规划广开街 <math>\phi</math> 700~<math>\phi</math> 1200mm 污水管线，向西排入现状垂柳路 <math>\phi</math> 1400~<math>\phi</math> 2000mm 污水管线，最终向东南沿凉水河北岸现状污水管线排入张家湾再生水厂处理，符合其集中处理率为 100% 的要求。</p>	符合
	环境风险防控	<p>1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。</p> <p>2.西区自备水源井 30m 范围内禁止或限制有损其生态环境功能的开发建设活动。</p>	<p>1.根据表1、表2，本项目满足执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。</p> <p>2.本项目周边30米范围内无自备水源井，符合要求。</p>	符合
	资源效率要求	1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。	1.根据表1、表3，本项目满足执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。	符合
<p>由表1~4分析可知，本项目符合《北京市生态环境准入清单（2021年版）》中“全市总体生态环境准入清单”、“五大功能</p>				

	<p>区生态环境准入清单”及“环境管控单元生态环境准入清单”中的关于空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控及资源利用效率中的准入要求。</p> <p>综上所述，本项目符合北京市生态环境准入清单的准入要求。</p>
--	---

## 二、建设项目工程分析

建设内容	<p>一、项目背景</p> <p>通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施（以下简称安置房及配套设施项目）由北京市通州区住房保障事务中心（以下简称“建设单位”）开发建设。安置房及配套设施项目建设用地面积为95718.682m<sup>2</sup>，总建筑面积为311897.50m<sup>2</sup>（其中地上建筑面积为185123.44m<sup>2</sup>，地下建筑面积为126774.06m<sup>2</sup>）。其中FZX-1103-6006地块用地性质为二类居住用地，该地块建设用地面积为74461.547m<sup>2</sup>，建筑面积为245886.75m<sup>2</sup>（其中地上建筑面积约148877.66m<sup>2</sup>，地下建筑面积约97009.10m<sup>2</sup>）；FZX-1103-6008地块用地性质为托幼用地，该地块建设用地面积为3795.484m<sup>2</sup>，建筑面积为4308.67m<sup>2</sup>（其中地上建筑面积约3036.36m<sup>2</sup>，地下建筑面积约1272.31m<sup>2</sup>）；FZX-1103-6009地块用地性质为邮政设施用地，该地块建设用地面积为1480.710m<sup>2</sup>，建筑面积为1941.55m<sup>2</sup>（其中地上建筑面积约1478m<sup>2</sup>，地下建筑面积463.55m<sup>2</sup>）；FZX-1103-6011地块用地性质为二类居住用地，该地块建设用地面积为15980.941m<sup>2</sup>，建筑面积为59760.53m<sup>2</sup>（其中地上建筑面积约31731.43m<sup>2</sup>，地下建筑面积约28029.10m<sup>2</sup>）。安置房及配套设施项目于2021年3月开工，计划竣工时间2024年6月，由于周边无配套市政热力管线，故建设单位采用新建锅炉的方式为安置房提供冬季采暖热源。此外，本项目锅炉房还为由建设单位实施的FZX-1103-6017地块的开闭站供热，该地块用地性质为供电用地，其建设用地面积为398.4m<sup>2</sup>。</p> <p>为解决FZX-1103-6006、FZX-1103-6008、FZX-1103-6009、FZX-1103-6011、FZX-1103-6017地块的冬季供暖问题，本项目拟新建2台4200kW（合计8.4MW）的燃气热水锅炉及配套设施。</p> <p>二、本项目建设内容及规模</p> <p>本项目位于通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目FZX-1103-6006地块23#楼地下锅炉房内，23#楼地上面积为19.84m<sup>2</sup>，地下锅炉房面积为638.92m<sup>2</sup>。锅炉房内拟新建2台4200kW燃气热水锅炉及配套设施，运行时</p>
------	--

间为121d（每年11月15日至次年3月15日），每天运行24h，总供暖面积为187000m<sup>2</sup>。

本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，不涉及土建部分。具体见下表：

表 5 本项目组成一览表

工程类别	名称	建设内容
主体工程	锅炉房	安装 2 台 4200kW（合计 8.4MW）的燃气热水锅炉及配套设施，建筑面积为 638.92m <sup>2</sup> 。
辅助工程	软化水设备	安装 1 套软化水设备。
公用工程	供水	由市政供水管网供给。
	排水	锅炉系统排水和生活污水依托安置房及配套设施化粪池预处理后排入现状梁各庄西路~规划广通街~云杉路 φ400~φ600mm 污水管线，向南排入规划广开街 φ700~φ1200mm 污水管线，向西排入现状垂柳路 φ1400~φ2000mm 污水管线，最终向东南沿凉水河北岸现状污水管线排入张家湾再生水厂处理。
	供气	由市政天然气管线提供。
	供电	由市政电网供给。
环保工程	废气	锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气通过 1 根高度 39m、内径 0.8m 的烟囱排放（排气筒为锅炉房配套新建）。
	废水	锅炉系统排水和生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入张家湾再生水厂处理。
	噪声	选取低噪声设备，安装减振基础、墙体及门窗隔声。
	固废	生活垃圾分类收集，委托当地环卫部门定期清运；废弃阳离子交换树脂由厂家定期更换并回收。
依托工程	/	本项目供水、排水、供电依托安置房及配套设施公用工程。
储运工程	/	无。

### 三、地理位置及周边环境、平面布置

#### 1. 地理位置及周边环境

本项目位于通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目 FZX-1103-6006 地块 23#楼地下锅炉房内，锅炉房垂直地上为 23#楼锅炉房地上部分，北侧为 4#住宅楼，南侧为规划广通街，西侧为现状梁各庄西路，东侧为 2#住宅楼。

本项目所在的 FZX-1103-6006 地块现状为在建居住用地，地块四周紧邻四条道路，分别为：地块东侧的规划张湾紫薇西路，南侧的规划广通街，西侧的现状梁各庄西路，北侧的规划广源中街。在规划张湾紫薇西路东侧存在一所规

划幼儿园，规划广通街的南侧存在两处地块，用地性质均为规划综合医疗中心用地，在规划广源中街北侧存在两处地块，其用地性质分别为规划二类居住用地与规划九年一贯制学校用地。

本项目地理位置见附图 1，周围环境关系见附图 2。

## 2. 平面布置

本项目锅炉房建筑面积为 638.92m<sup>2</sup>，拟新建 2 台 4200kW 的燃气热水锅炉及配套设施，锅炉房配备 1 根烟囱（两台锅炉共用），烟囱高度 39m，内径 0.8m，沿 2#住宅楼伸至楼顶。本项目所在地块总平面布置见附图 3，锅炉房平面布置见附图 4。

## 四、主要设备

本项目锅炉及配套设施清单见表 6。

表 6 锅炉及配套设施一览表

序号	名称	型号及规格	单位	数量
1	全自动燃气热水锅炉	额定功率：4200kW 额定供回水温度：95/70℃	台	2
2	采暖循环泵	G=160m <sup>3</sup> /h, H=34.5m, N=22kw	台	3
3	补水泵	G=4t/h, H=46m, N=1.1kw	台	2
4	软水器	处理水量 10t/h, N=0.1kw	套	1
5	软化水箱	2500×1500×2000	台	1
6	除污器	DN300 PN16 卧式角通	台	1

## 五、主要原辅材料及用量

本项目主要原辅材料见表 7。主要原料的理化性质特性见表 8。

表 7 主要原辅材料清单

序号	名称	年用量
1	天然气	139.79 万 Nm <sup>3</sup> /a
2	水	2635.80m <sup>3</sup> /a
3	离子交换树脂	0.68t/2a

表 8 主要原料的理化性质特性表

序号	名称	理化性质
1	离子交换树脂	白色、浅棕色、褐色乃至黑色球状、块状、粒状或粉末，几乎无臭。不溶于水和其他溶剂这一类分子中具有活性基团能与其他物质进行离子交换的人造物质
2	天然气	天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm <sup>3</sup> ，相对密度（水）为

		0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。
--	--	---

## 六、公用工程

### 1. 用、排水

本项目供水由市政供水管网供给，废水经化粪池预处理后排入现状梁各庄西路~规划广通街~云杉路  $\phi 400\sim\phi 600\text{mm}$  污水管线，向南排入规划广开街  $\phi 700\sim\phi 1200\text{mm}$  污水管线，向西排入现状垂柳路  $\phi 1400\sim\phi 2000\text{mm}$  污水管线，最终向东南沿凉水河北岸现状污水管线排入张家湾再生水厂处理。本项目为燃气热水锅炉（锅外水处理），软水使用离子交换树脂制备。

#### （1）生产用、排水量

本项目安装 2 台 4200kW 的燃气热水锅炉，根据锅炉设计单位提供的资料，2 台锅炉补水（软化水）量约为  $0.84\text{m}^3/\text{h}$ ， $2439.36\text{m}^3/\text{a}$ 。

根据锅炉软水器厂家以及实际工程运行情况，软水系统的产水率为 97%（离子交换树脂再生水率 3%），故本项目 2 台锅炉离子交换树脂再生水用量为  $75.44\text{m}^3/\text{a}$ ，离子再生废水全部排放。

本项目为燃气热水锅炉，锅炉用软水使用离子交换树脂制备，是锅外水处理方式。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-锅炉产排污量核算系数手册》（2021 年），燃气锅炉（锅外水处理）废水产生量为 13.56（锅炉排污水+软化处理废水）t/万  $\text{m}^3$  原料。本项目锅炉耗气量为 139.79 万  $\text{Nm}^3/\text{a}$ 。则锅炉系统排水量为  $1895.55\text{m}^3/\text{a}$ 。

#### （2）生活用、排水量

锅炉房共配备工作人员 20 人，工作人员用水指标参照北京市《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中办公定额，本次评价取 50L/人·班天，则锅炉房生活用水量=20 人 $\times$ 121 天 $\times$ 50L/人·班天= $121.00\text{m}^3/\text{a}$ 。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活污水排水率为 85%~95%，本次计算取 90%。则锅炉房生活污水排放量为  $108.90\text{m}^3/\text{a}$ 。

综上，锅炉房总用水量为  $2635.80\text{m}^3/\text{a}$ =锅炉补水（ $2439.36\text{m}^3/\text{a}$ ）+离子交换再生水（ $75.44\text{m}^3/\text{a}$ ）+工作人员用水（ $121.00\text{m}^3/\text{a}$ ）；

总排水量为  $2004.45\text{m}^3/\text{a} = \text{锅炉系统排水} (1895.55\text{m}^3/\text{a}) + \text{工作人员排污量} (108.90\text{m}^3/\text{a})$ 。

项目年水平衡图见图 3。

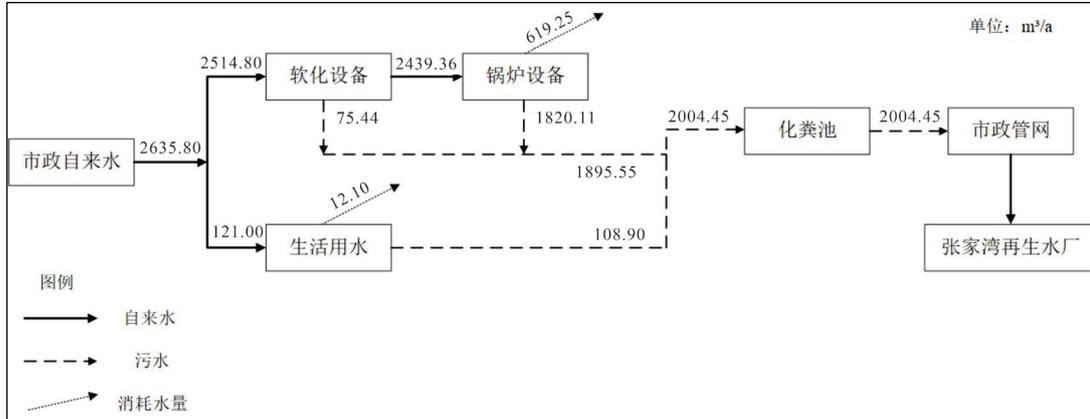


图 3 本项目年水平衡图

## 2. 供电

本项目用电由市政电网供给。

## 3. 燃气

本项目新建2台4200kW（合计8.4MW）燃气热水锅炉及配套设施，为安置房提供冬季采暖热源。根据建设单位设计提供，单台锅炉天然气消耗量约为  $241\text{Nm}^3/\text{h}$ ，日运行24小时，年运行121天（11月15日至次年3月15日），则本项目锅炉全年耗气量约  $139.79\text{万Nm}^3$ 。

## 七、项目进度安排

锅炉房项目计划于 2024 年 2 月开工，2024 年 4 月竣工。

## 八、劳动定员及工作制度

本项目锅炉日运行 24 小时，年运行 121 天（11 月 15 日至次年 3 月 15 日），共配备工作人员 20 人。

## 九、项目投资

本项目总投资 1197.13 万元，其中环保投资 140 万元，占总投资 11.7%。环保投资主要用于锅炉废气排放治理、废水治理、设备降噪、固体废物的处理等。环保投资清单见下表 9。

表 9 环保措施及投资清单

序号	项目	环保措施	金额 (万元)
1	废气治理	低氮燃烧器 2 套、锅炉废气排放烟囱 1 根	90
2	废水治理	污水管道防渗	10
3	噪声治理	选取低噪声设备，安装减振基础	20
4	固废治理	废弃阳离子交换树脂由厂家回收 生活垃圾清运	10
5	日常监测	废气、废水、噪声监测	10
合计			140

工艺流程和产排污环节

**工艺流程简述(图示):**

**一、施工期**

本项目包含在通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施项目主体工程建设范围内。本项目仅在室内安装燃气热水锅炉和配套设备，不涉及土建工程，因此主要工程量为新设备安装等，在施工过程中会产生扬尘、噪声、施工人员的生活污水和生活垃圾。施工期的工艺流程图如下图所示。

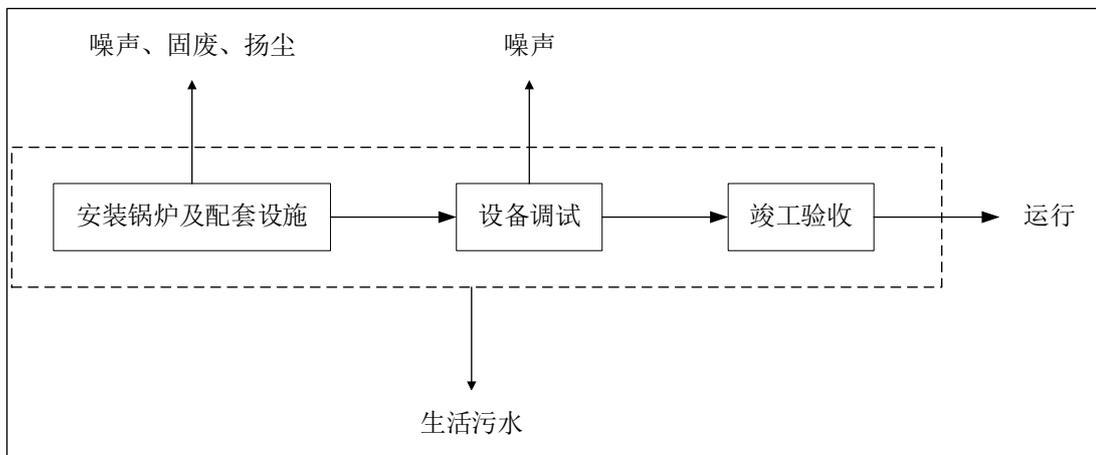


图 4 施工期工艺流程图

**二、运营期**

本项目运营期会产生废气、废水、噪声和固体废物。水污染源主要为软化处理废水和锅炉排污废水，大气污染源主要为锅炉燃气过程排放的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物和烟气黑度，噪声源主要为锅炉房和水泵房内设备运行时产生的噪声，固体废物主要为软化水过程产生的废树脂。

此外运营期工作人员会产生生活污水和生活垃圾。运营期的工艺流程图如

下图所示。

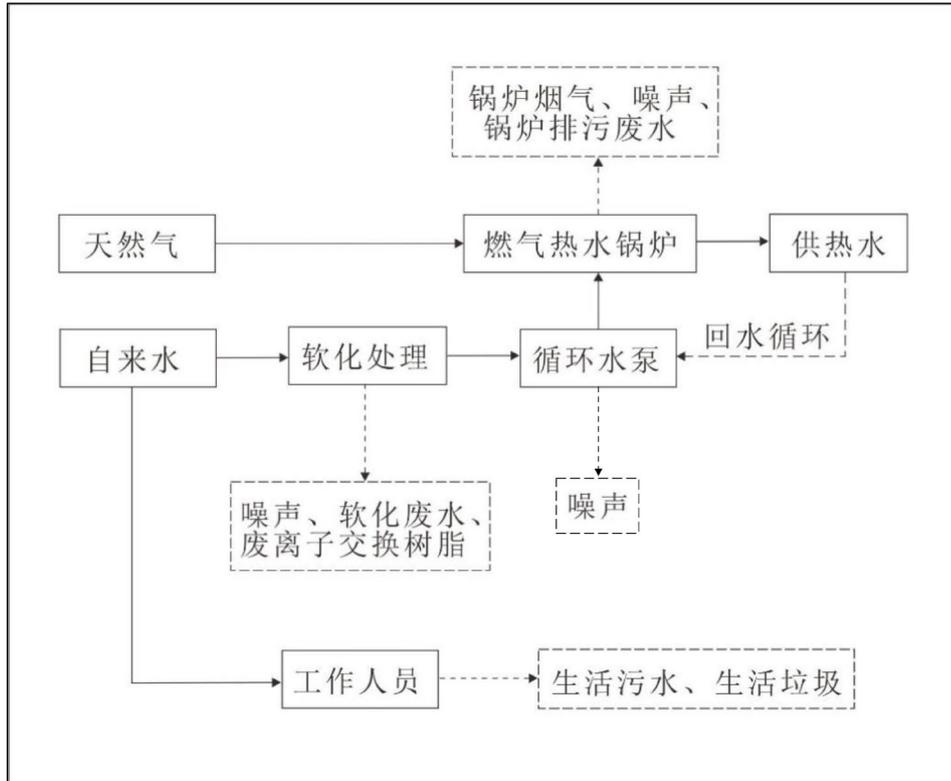


图 5 运营期工艺流程图

项目有关的原有环境污染问题

根据调查，本项目所在地块正在进行主体建筑的施工建设，锅炉及配套设备均未进行安装。不存在与项目有关的原有环境污染问题。本项目所在地块用地现状照片如图 6 所示。



图 6 本项目所在地块用地现状照片

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	<b>一、大气环境质量现状</b>						
	<p>本项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值。</p> <p>根据《2022年北京市生态环境状况公报》（2023年5月）对北京市、通州区空气质量状况进行评价，数据见下表10。</p>						
	表10 区域空气质量现状评价表						
	区域	污染物	评价指标	现状浓度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	二级 标准值 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	占标率 (%)	达标 情况
	北京市	SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	3	60	5	达标
		NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	23	40	57.5	达标
		PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	54	70	77.1	达标
		PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	30	35	85.7	达标
		CO	24小时平均第95百分位数质量浓度	1.0 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	4.0 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	25	达标
		O <sub>3</sub>	日最大8小时滑动平均值的第90百分位数质量浓度	171	160	106.9	超标
通州区	SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	3	60	5	达标	
	NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	29	40	72.5	达标	
	PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	62	70	88.6	达标	
	PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	33	35	94.3	达标	
<p>由上表可知，2022年北京市SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，北京市O<sub>3</sub>浓度超标，占标率为106.9%。2022年通州区SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>年均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，O<sub>3</sub>和CO参考北京市2022年浓度值，因此，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。</p>							
<b>二、地表水环境质量现状</b>							
<p>本项目附近地表水体为东北侧最近约1200m处的北运河，属北运河水系。根据《北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类》中的规</p>							

定，北运河水体功能为农业用水区及一般景观要求水域，水质分类为 V 类水体。根据北京市生态环境局网站 2022 年 12 月~2023 年 11 月河流水质状况监测数据，详情见下表：

表 11 北运河水质情况

河段	日期	现状水质	达标情况
北运河	2023 年 11 月	IV	达标
	2023 年 10 月	V	达标
	2023 年 9 月	V	达标
	2023 年 8 月	III	达标
	2023 年 7 月	IV	达标
	2023 年 6 月	IV	达标
	2023 年 5 月	III	达标
	2023 年 4 月	III	达标
	2023 年 3 月	IV	达标
	2023 年 2 月	IV	达标
	2023 年 1 月	IV	达标
	2022 年 12 月	IV	达标

由上表可知，2022 年 12 月~2023 年 11 月北运河水环境质量能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准要求。

### 三、声环境质量现状

根据北京市通州区人民政府《通州区声环境功能区划实施细则》（通政发〔2023〕5 号），本项目所在地块属于 1 类声功能区。

为了解本项目所在地声环境现状，本次评价对项目地进行了噪声布点监测。

（1）监测布点：在厂界外周边 50m 范围内声环境保护目标 2#住宅楼西侧和 4#住宅楼南侧各设 1 个噪声监测点。监测点位置见附图 3。

（2）监测项目：等效连续 A 声级  $L_{eq}$ 。

（3）监测方法：采用点测法，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定进行监测。

（4）监测时间：2023 年 12 月 26 日（昼夜间各一次，且监测时间已避开施工作业）。

（5）气象条件：晴，风速小于 5.0m/s。

（6）监测结果及分析：检测结果见下表。

表 12 声环境现状监测与评价结果 单位：dB (A)

编号	监测点位	监测结果		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	2#住宅楼西侧	53	42	55	45	达标	达标
2	4#住宅楼南侧	51	40	55	45	达标	达标

由上表可知，本项目厂界外周边 50m 范围内敏感目标昼、夜间声环境现状监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 1 类标准限值要求。

#### 四、地下水、土壤环境质量现状

本项目位于所在地块地下锅炉房内，不存在地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

#### 五、生态环境质量现状

本项目位于所在地块地下的锅炉房内，用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态环境质量现状调查。

环境  
保护  
目标

大气环境：本项目厂界外 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区，主要大气环境保护目标具体见表 13。

声环境：本项目厂界外 50m 范围内声环境保护目标具体见表 13。

地表水环境：本项目附近地表水体为东北侧约 1200m 处的北运河。

地下水环境：本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据北京市人民政府《关于调整部分市级饮用水水源保护区范围的批复》(京政字〔2021〕41 号)，本项目区域不在饮用水水源保护区内。

生态环境：本项目周边 500m 范围内无特殊生态敏感区或重要生态敏感区等生态环境保护目标。

本项目周边环境保护目标图见附图 5。

表 13 本项目环境保护目标一览表

环境保护目标	方位	距项目红线 (地上投影) 最近距离	保护 对象	功能要求及保护级别
--------	----	-------------------------	----------	-----------

	2#楼（住宅）	东侧	14m	居民	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准
	4#楼（住宅）	北侧	7m	居民	
	1#楼（住宅）	东侧	130m	居民	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准
	3#楼（住宅）	东北侧	77m	居民	
	5#楼（住宅）	北侧	74m	居民	
	6#楼（住宅）	北侧	113m	居民	
	7#楼（住宅）	北侧	161m	居民	
	8#楼（住宅）	北侧	195m	居民	
	9#楼（住宅）	北侧	230m	居民	
	10#楼（住宅）	东侧	188m	居民	
	11#楼（住宅）	东北侧	142m	居民	
	12#楼（住宅）	东北侧	196m	居民	
	13#楼（住宅）	东北侧	160m	居民	
	14#楼（住宅）	东北侧	209m	居民	
	15#楼（住宅）	东北侧	224m	居民	
	16#楼（住宅）	东北侧	274m	居民	
	17#楼（托老所）	东侧	84m	老人	
	1101#楼（住宅）	东北侧	468m	居民	
	1104#楼（住宅）	东北侧	445m	居民	
	规划幼儿园	东北侧	366m	师生	
	西定福里	西南侧	398m	居民	
	张家湾镇环湖养老照料中心	东南侧	417m	老人	
	规划综合医疗中心1	西南侧	130m	医患	
	规划综合医疗中心2	南侧	117m	医患	
规划二类居住用地	北侧	277m	居民		
规划九年一贯制学校用地	东北侧	301m	师生		
北运河	东北侧	1200m	地表水	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	
污染物	一、废气排放标准				

排放控制标准 本项目新建锅炉废气执行北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中 2017 年 4 月 1 日起的新建锅炉的标准限值，具体见表 14。

表 14 新建锅炉大气污染物排放浓度限值

污染物	颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	烟气黑度 (林格曼, 级)
锅炉废气	5	10	30	I级

本项目锅炉烟囱高度执行国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上”的要求；同时，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中“锅炉额定容量在 0.7MW 及以下的烟囱高度不应低于 8m，锅炉额定容量在 0.7MW 以上的烟囱高度不应低于 15m”的要求。

本项目锅炉烟囱高度为 39m，烟囱沿 2#住宅楼升至楼顶，烟囱周围 200m 范围内最高建筑为烟囱东北侧 142m 处的 11#住宅楼与地块内东北侧 196m 处的 12#住宅楼，其建筑高度均为 36m，故锅炉烟囱高度满足高出 200m 范围内最高建筑 3m 以上的要求。

## 二、废水排放标准

本项目锅炉系统排水与工作人员生活污水经化粪池处理后，排入现状梁各庄西路~规划广通街~云杉路 φ 400~ φ 600mm 污水管线，向南排入规划广开街 φ 700~ φ 1200mm 污水管线，向西排入现状垂柳路 φ 1400~ φ 2000mm 污水管线，最终向东南沿凉水河北岸现状污水管线排入张家湾再生水厂处理。排水执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中的“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”标准，部分标准限值见下表：

表 15 污水排放水污染物排放限值

序号	污染物	排放限值
1	pH	6.5~9
2	化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> ) (mg/L)	500
3	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (mg/L)	300
4	悬浮物 (SS) (mg/L)	400
5	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) (mg/L)	45
6	可溶性固体总量 (TDS) (mg/L)	1600

### 三、噪声排放标准

根据北京市通州区人民政府《通州区声环境功能区划实施细则》（通政发〔2023〕5号），本项目所在区域为1类声环境功能区，故本项目运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。具体标准限值见下表：

表 16 环境噪声排放标准部分限值 单位 dB（A）

类别	昼间	夜间
1类	55	45

### 四、固体废物标准

本项目固体废物包括生活垃圾和一般工业固体废物。

生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）和《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日）中的相关规定。

一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）中的相关规定。

总量  
控制  
指标

### 一、总量控制指标依据

（1）根据原北京市环境保护局《关于转发环境保护部〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（京环发〔2015〕19号）中第一条规定“本市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮”。本项目为热力生产和供应项目，需要进行总量控制的指标为：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、化学需氧量、氨氮。

（2）根据原北京市环境保护局关于《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（2016年8月26日）：

水污染物总量控制指标：纳入污水管网通过污水处理设施集中处理的生活污水建设项目，水污染物按照该污水处理厂排入地表水体的标准核算，即COD<sub>Cr</sub>：30mg/L，氨氮：1.5mg/L（4月1日-11月30日执行）、2.5mg/L（12月1日-3月31日执行）。

大气污染物总量控制指标：为了使污染物源强的核算更接近实际的排放情况，在污染物源强的核算过程中优先使用实测法，类比分析法、物料衡算法及排放系数法次之。同时在核算过程中应选择不少于两种方法对污染物源强的产生进行核算，当核算的污染物排放总量差别较大时还应继续采用其他方法进行校验，以便得到更接近实际情况的排放量核算数据。本次报告采用类比分析法和排污系数法进行计算。

## 二、总量排放指标

### 1. 水污染物排放总量计算

本项目产生的废水主要为锅炉系统排水和生活污水，废水排放总量为2004.45m<sup>3</sup>/a。废水经化粪池预处理后排入现状梁各庄西路~规划广通街~云杉路Φ400~Φ600mm污水管线，向南排入规划广开街Φ700~Φ1200mm污水管线，向西排入现状垂柳路Φ1400~Φ2000mm污水管线，最终向东南沿凉水河北岸现状污水管线排入张家湾再生水厂处理。

本项目锅炉运行时间为121天（每年11月15日至次年3月15日）。根据原北京市环境保护局《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（2016年9月1日实施）规定，水污染物总量核算根据《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11890-2012）表1中的B类标准，COD<sub>Cr</sub>按照≤30mg/L进行核算，氨氮按照≤1.5（2.5）mg/L（12月1日-3月31日执行括号内的排放标准）进行核算。

本项目水污染物排放量为：

COD<sub>Cr</sub>排放量=废水排放量×COD<sub>Cr</sub>排放浓度

=2004.45m<sup>3</sup>/a×30mg/L×10<sup>-6</sup>

=0.0601t/a

氨氮排放量=废水排放量×氨氮排放浓度

=2004.45m<sup>3</sup>/a×（1.5mg/L×16/121+2.5mg/L×105/121）×10<sup>-6</sup>

=0.0047t/a

### 2. 大气污染物排放总量计算

本项目采用类比分析法和排污系数法进行核算，具体如下：

(1) 类比分析法

本次评价类比对象为《北京云海腾飞铸造有限责任公司汇禧润福艺术家养老公寓锅炉房建设项目》中的锅炉废气检测数据，类比项目已于 2022 年 02 月 28 日通过竣工环保验收，类比项目设置了 2 台 4.2MW 燃气真空热水锅炉，均设置了超低氮燃烧器，与本项目类似，具有可类比性。

类比锅炉主要污染物监测排放浓度如下：SO<sub>2</sub> 排放浓度为 <3mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub> 排放浓度为 23mg/m<sup>3</sup>，颗粒物排放浓度为 1.3mg/m<sup>3</sup>。锅炉烟气产生量系数取 107753m<sup>3</sup>/万 m<sup>3</sup> 原料（参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》）。经类比计算，本项目燃气锅炉运行产生的废气中各项污染物排放情况如下：

$$\text{SO}_2 \text{ 排放量} = 139.79 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 107753 \times 3.0 \text{ mg/m}^3 \times 10^{-9} = 0.0452 \text{ t/a}$$

$$\text{NO}_x \text{ 排放量} = 139.79 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 107753 \times 23 \text{ mg/m}^3 \times 10^{-9} = 0.3464 \text{ t/a}$$

$$\text{颗粒物排放量} = 139.79 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 107753 \times 1.3 \text{ mg/m}^3 \times 10^{-9} = 0.0196 \text{ t/a}$$

(2) 排污系数法

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，锅炉烟气产生量系数取 107753m<sup>3</sup>/万 m<sup>3</sup> 天然气，氮氧化物的产污系数为 3.03kg/万 m<sup>3</sup> 原料（天然气，低氮燃烧-国际领先）。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉二氧化硫产污系数为 0.02Skg/万 m<sup>3</sup> 天然气，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量。北京地区天然气主要来自陕甘宁地区，属于一类气，根据国家标准《天然气》（GB17820-2018）中“一类气”技术指标（总硫≤20mg/m<sup>3</sup>），因此本次评价 S 取 20，则 SO<sub>2</sub> 产污系数为 0.4kg/万 m<sup>3</sup> 原料。

根据《北京环境总体规划研究》中数据推算结果，燃气锅炉颗粒物的产污系数为 0.532kg/万 m<sup>3</sup> 天然气。

则本项目燃气锅炉运行产生的废气中各项污染物排放情况如下：

$$\text{SO}_2 \text{ 排放量} = 139.79 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 0.4 \text{ kg/万 m}^3 \text{ 原料} \times 10^{-3} = 0.0559 \text{ t/a}$$

NO<sub>x</sub>排放量=139.79 万 Nm<sup>3</sup>/a×3.03kg/万 m<sup>3</sup> 原料×10<sup>-3</sup>=0.4236t/a

颗粒物排放量=139.79 万 Nm<sup>3</sup>/a×0.532kg/万 m<sup>3</sup> 原料×10<sup>-3</sup>=0.0744t/a

### (3) 污染物排放量确定

根据上述两种方法计算后的污染物排放情况见下表：

表 17 两种结果对比汇总表

计算方法	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	颗粒物
	排放量 (t/a)	排放量 (t/a)	排放量 (t/a)
类比分析法	0.0452	0.3464	0.0196
排污系数法	0.0559	0.4236	0.0744

采用类比分析法和排污系数法计算得出的污染物排放总量差别不大，因此不需要第三种方法校核。排污系数法是长期与反复实践的经验积累，在环评污染源核算方面广泛应用，且考虑最不利影响，因此，本次评价统一采用排污系数法的计算结果作为本项目总量控制污染物的源强与排放量。

综上所述，本项目大气污染物排放情况为：SO<sub>2</sub> 污染排放量 0.0559t/a，NO<sub>x</sub> 污染排放量 0.4236t/a，颗粒物污染排放量 0.0744t/a；水污染物排放情况：COD<sub>Cr</sub>污染排放量 0.0601t/a，氨氮污染排放量 0.0047t/a。

### 3. 总量控制指标

本项目污染物总量控制指标详见下表：

表 18 本项目污染物总量控制指标情况表

污染物名称	排放量 (t/a)	需申请的排放总量指标 (t/a)
COD <sub>Cr</sub>	0.0601	0.0601
氨氮	0.0047	0.0047
SO <sub>2</sub>	0.0559	0.0559
NO <sub>x</sub>	0.4236	0.8472
颗粒物	0.0744	0.0744

## 四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	<p>本项目锅炉在房屋内部进行设备安装，主要污染工序为设备安装扬尘、噪声、生活垃圾及施工废物。</p> <p><b>一、施工扬尘环境保护措施</b></p> <p>本项目施工期废气主要来自于设备安装产生的扬尘，设备安装工程量较小，且位于室内，对外环境影响较小。</p> <p><b>二、废水环境保护措施</b></p> <p>本项目锅炉位于房屋内部，施工现场不进行混凝土的搅拌和车辆冲洗，不产生施工废水。施工人员产生的生活污水依托通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施的施工期污水处理设施。</p> <p><b>三、噪声环境保护措施</b></p> <p>本项目施工阶段噪声源为电钻、电锤等，作业设备噪声源强为 70~80dB(A)。本项目所有建设内容位于锅炉房内，锅炉房位于地下相对封闭，期间产生的噪声经建筑物墙壁隔声后对外环境影响较小。</p> <p>为减轻施工噪声对环境的影响，应做好以下防治噪声污染工作：</p> <p>①合理安排施工时间</p> <p>合理安排施工时间制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工（当日 22 时至次日凌晨 6 时）。需在夜间进行施工作业，应当取得工程所在地建设行政主管部门核发的准予夜间施工的批准文件。</p> <p>②降低设备声级</p> <p>设备选型上尽量采用低噪声设备。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动而增加其工作时的声级，闲置不用的设备应立即关闭。</p> <p>③降低人为噪音</p> <p>按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音。</p> <p><b>四、固体废物环境保护措施</b></p>
---------------------------	--

	<p>本项目施工期固体废物主要为生活垃圾和施工产生的废弃物。施工人员生活垃圾收集至通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目安置房及配套设施的垃圾暂存点，由环卫工人运送到指定垃圾场消纳处理。施工期产生的可回收废料如废木板应尽量由施工单位回收利用。</p> <p>综上，本项目施工期间对环境产生影响的因素主要为施工扬尘、噪声和固体废物，施工单位须切实采取必要的防治措施，严格按照《北京市建设工程施工现场管理办法》（北京市人民政府第 277 号令修改）对施工现场进行管理，将对环境的影响降到最小。综合来看，施工期影响具有时限性，随着工程的完工而消失，施工期对周围环境的影响不大。</p>
运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p><b>一、废气环境影响和保护措施</b></p> <p>1. 锅炉概况及燃气量</p> <p>本项目新建2台4200kW（合计8.4MW）燃气热水锅炉及配套设施，为安置房提供冬季采暖热源。锅炉每年运行121d，每天运行24h，全年耗气量约139.79万Nm<sup>3</sup>。锅炉烟囱高度39m，内径0.8m，沿2#住宅楼伸至楼顶，燃烧废气高空排放。</p> <p>2. 污染物排放分析</p> <p>根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，锅炉烟气产生量系数取107753m<sup>3</sup>/万 m<sup>3</sup> 天然气，氮氧化物的产污系数为 3.03kg/万 m<sup>3</sup> 原料（天然气，低氮燃烧-国际领先）。</p> <p>根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉二氧化硫产污系数为 0.02Skg/万 m<sup>3</sup> 天然气，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量。北京地区天然气主要来自陕甘宁地区，属于一类气，根据国家标准《天然气》（GB17820-2018）中“一类气”技术指标（总硫≤20mg/m<sup>3</sup>），因此本次评价 S 取 20，则 SO<sub>2</sub> 产生系数为 0.40kg/万 m<sup>3</sup> 原料。</p> <p>根据《北京环境总体规划研究》中数据推算结果，颗粒物的产污系数 0.532kg/万 m<sup>3</sup> 天然气。</p>

则本项目燃气热水锅炉运行产生的废气中各项污染物排放情况如下：

$$\text{烟气量} = 139.79 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 107753 \text{ m}^3/\text{万 m}^3 = 1506.28 \text{ 万 Nm}^3/\text{a}$$

$$\text{SO}_2 \text{ 排放量} = 139.79 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 0.40 \text{ kg}/\text{万 m}^3 \text{ 原料} \times 10^{-3} = 0.0559 \text{ t/a}$$

$$\text{SO}_2 \text{ 排放浓度} = \text{排放量}/\text{烟气量} = 0.0559 \text{ t/a} \div 1506.28 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 10^5 = 3.71 \text{ mg}/\text{m}^3$$

$$\text{NO}_x \text{ 排放量} = 139.79 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 3.03 \text{ kg}/\text{万 m}^3 \text{ 原料} \times 10^{-3} = 0.4236 \text{ t/a}$$

$$\text{NO}_x \text{ 排放浓度} = \text{排放量} / \text{烟气量} = 0.4236 \text{ t/a} \div 1506.28 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 10^5 = 28.12 \text{ mg}/\text{m}^3$$

$$\text{颗粒物排放量} = 139.79 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 0.532 \text{ kg}/\text{万 m}^3 \text{ 原料} \times 10^{-3} = 0.0744 \text{ t/a}$$

$$\text{颗粒物排放浓度} = \text{排放量} / \text{烟气量} = 0.0744 \text{ t/a} \div 1506.28 \text{ 万 Nm}^3/\text{a} \times 10^5 = 4.94 \text{ mg}/\text{m}^3$$

烟气黑度类比《北京云海腾飞铸造有限责任公司汇禧润福艺术家养老公寓锅炉房建设项目》中的锅炉废气检测数据，类比项目已于 2022 年 02 月 28 日通过竣工环保验收，类比项目设置了 2 台 4.2MW 燃气真空热水锅炉，燃气来源基本一致，废气处理措施相同，废气烟气黑度监测结果<1 级，因此，类比后本项目锅炉废气烟气黑度（林格曼，级）排放<1 级。

根据上述计算，本项目锅炉废气污染物排放源基本情况见表 19、表 20。

表 19 废气污染物排放源基本情况一览表

产污环节	污染物名称	耗气量 (万 Nm <sup>3</sup> /a)	排放形式	污染治理设施			排放情况	
				收集效率 (%)	治理设施工艺	是否为可行性技术	排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
燃气热水锅炉	SO <sub>2</sub>	139.79	有组织	100	低氮燃烧	是	0.0559	3.71
	NO <sub>x</sub>						0.4236	28.12
	颗粒物						0.0744	4.94
	烟气黑度						/	<1 级

表 20 废气排放口基本信息

排放口编号	排放口名称	类型	排放口地理坐标 (°)	排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m)	排口温度 (°C)

DA001	燃气锅炉	一般排放口	经度 116°44'6.543" 纬度 39°51'2.902"	39	0.8	<70
-------	------	-------	-------------------------------------	----	-----	-----

本项目非正常情况主要指锅炉开停炉。在开停炉时，配套处理设施不能有效处理废气，导致低氮燃烧器发生故障，将造成污染物排放短暂超标。本项目非正常情况锅炉烟气排放量情况见表 21。根据北京市环境保护科学研究院编制的《北京市大气污染控制对策研究》课题中确定的项目非正常情况下排放因子进行源强估算，即每燃烧 1000m<sup>3</sup> 天然气产生 NO<sub>x</sub>1.76kg。

$$\text{NO}_x \text{ 排放速率} = 1.76\text{kg}/1000\text{m}^3 \times 241\text{m}^3/\text{h} \times 2 = 0.8483\text{kg}/\text{h}$$

$$\text{NO}_x \text{ 排放浓度} = 0.8483\text{kg}/\text{h} \times 10^6 \div (241 \times 2 \times 107753 \times 10^{-4}) \text{m}^3/\text{h} = 163.34\text{mg}/\text{m}^3$$

表 21 非正常情况锅炉烟气排放量情况

污染源	非正常排放原因	污染物	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放量 (kg)	年发生频次	单次持续时间	措施
燃气热水锅炉	低氮燃烧器故障或不正常运行	SO <sub>2</sub>	3.71	0.0006	<1 次	2min	加强日常管理和维护，出现非正常情况，及时停炉检修。
		NO <sub>x</sub>	163.33	0.0283			
		颗粒物	4.94	0.0008			

### 3. 废气治理措施可行性分析

本项目设置 2 台燃气锅炉，锅炉采用低氮燃烧技术，均安装低氮燃烧器，锅炉废气经 39m 高的烟囱排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表 7 锅炉烟气污染防治可行技术”，本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术为可行性技术。

根据类比项目《北京云海腾飞铸造有限责任公司汇禧润福艺术家养老公寓锅炉房建设项目》中的锅炉废气检测数据，类比锅炉位于北京地区，天然气来源基本相同，规模为 2 台 4.2MW 燃气锅炉并配备低氮燃烧器，与本项目锅炉规模相同，具有类比性。类比锅炉中 NO<sub>x</sub> 最高排放浓度为 23mg/m<sup>3</sup>，由实际工程运行案例可知，燃气锅炉安装低氮燃烧器的技术具有可行性。

#### 4. 废气达标排放分析

表 22 废气排放达标情况

污染物	本项目	标准	达标情况	备注
	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		
SO <sub>2</sub>	3.71	10	达标	北京市《锅炉大气污染物排放标准》 (DB11/139-2015)
NO <sub>x</sub>	28.12	30	达标	
颗粒物	4.94	5	达标	
烟气黑度	<1 级	1 级	达标	

运营  
期  
环  
境  
影  
响  
和  
保  
护  
措  
施

由上表可知，本项目锅炉废气中 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物排放浓度均满足北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中“表 1 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 2017 年 4 月 1 日起的新建锅炉”的标准要求，达标排放。

#### 5. 废气排放影响分析

本项目厂界外 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区，主要大气环境保护目标为周边居住区、幼儿园、养老院。本项目锅炉烟囱高度为 39m，烟囱沿 2#住宅楼伸至楼顶，烟囱周围 200m 范围内最高建筑为烟囱东北侧 142m 处的 11#住宅楼与东北侧 196m 处的 12#住宅楼，高度均为 36m，故锅炉烟囱满足高出 200m 范围内最高建筑 3m 以上的要求。锅炉采用低氮燃烧技术为污染防治可行性技术，锅炉废气经 39m 高的烟囱排放，各项污染物均满足北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中表 1 新建锅炉限值要求，经距离扩散后锅炉废气排放对周围敏感环境保护目标影响较小。综上，本项目锅炉废气对周围大气环境质量影响较小。

#### 6. 环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）中监测要求，本项目废气监测计划见下表。

表 23 废气污染源监测计划

监测点位		监测因子	监测频次	执行标准
锅炉废气排放口	各台锅炉监测口	NO <sub>x</sub>	1 次/月	北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中的“2017 年 4 月 1 日起的新建锅炉”标准限值
		SO <sub>2</sub> 、颗粒物、烟气黑度	1 次/年	

监测点位设置要求：监测点位、监测平台设置须满足北京市《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样办法》（GB/T16157-1996）的相关要求，设置便于采样、监测的永久性采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

## 二、废水环境影响和保护措施

### 1. 废水治理措施

本项目锅炉废水和生活污水经化粪池预处理后排入现状梁各庄西路~规划广通街~云杉路 $\phi$ 400~ $\phi$ 600mm污水管线，向南排入规划广开街 $\phi$ 700~ $\phi$ 1200mm污水管线，向西排入现状垂柳路 $\phi$ 1400~ $\phi$ 2000mm污水管线，最终向东南沿凉水河北岸现状污水管线排入张家湾再生水厂处理。本项目污水排放规律为间接排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放。

本项目废水中主要污染物为 pH、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮和可溶性固体总量等，由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活污染源产排污系数手册》中未给出化粪池对生活污水的预处理效率，本次评价参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中一区一类给出的化粪池对各污染物去除效率数据，COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、氨氮的去除效率分别为 21%、22%、3%。

本项目废水间接排放口基本情况见表 24。

表 24 本项目废水间接排放口基本情况

排放口编号	排放口名称	地理坐标 (°)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	污染物种类	排放标准 (mg/L)
DW001	废水排放口	经度 116°44'3.967" 纬度 39°51'6.283"	张家湾再生水厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	工作时间	pH	6.5-9
						COD <sub>Cr</sub>	500
						BOD <sub>5</sub>	300
						SS	400
						氨氮	45
可溶性固体总量	1600						

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表 25。

表 25 本项目废水排放类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别 1	污染物种类	污染治理措施			排放去向	排放方式	排放口编号	排放口名称	排放口类型
		污染治理设施编号	污染治理措施名称	是否为可行性技术					
锅炉系统排水、生活污水	pH COD <sub>Cr</sub> BOD <sub>5</sub> SS 氨氮 可溶性固体总量	/	/	/	张家湾再生水厂	间接排放	DW001	锅炉系统排水、生活污水	一般排放口

## 2. 污染物产排情况

锅炉房排水水质参考《环境影响评价工程师职业资格 登记培训教材—社会区域类环境影响评价》（中国科学出版社）中的数据，主要污染物的排放浓度取值为：COD<sub>Cr</sub>50mg/L、BOD<sub>5</sub>30mg/L、SS100mg/L、氨氮 10mg/L、可溶性固体总量 1200mg/L。

生活污水水质参考《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2 污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，结合本项目特点，本项目生活污水主要污染物的排放浓度取值为：COD<sub>Cr</sub>350mg/L、BOD<sub>5</sub>180mg/L、SS200mg/L、氨氮 35mg/L。

根据本项目锅炉排水水量及水质情况核算水污染物产排情况如表 26 所示。

表 26 本项目水污染物排放一览表

污染因子		废水排放量 (m <sup>3</sup> /a)	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	可溶性 固体总 量
生活污水	产生浓度 (mg/L)	108.90	350	180	200	35	/
	产生量 (t/a)		0.0381	0.0196	0.0218	0.0038	/
生产废水	产生浓度 (mg/L)	1895.55	50	30	100	10	1200
	产生量 (t/a)		0.0948	0.0569	0.1896	0.0190	2.2747
进入化粪池 混合污水	产生浓度 (mg/L)	2004.45	66.30	38.17	105.47	11.37	1134.83
	产生量 (t/a)		0.1329	0.0765	0.2114	0.0228	2.2747

化粪池降解率		/	21%	0.21	0.22		0.03
经化 粪池后排水	排放浓度 (mg/L)	2004.45	52.38	29.77	105.47	11.03	1134.83
	排放量 (t/a)		0.1050	0.0597	0.2114	0.0221	2.2747
排放标准 (mg/L)		/	500	300	400	45	1600

本项目产生的锅炉排水（包括软化处理废水和锅炉排污水）排放量较小，与生活污水混合经化粪池处理后排入市政管网，不对锅炉排水单独处理。经核算，锅炉排水与生活污水混合经化粪池降解后，pH、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮和可溶性固体总量均可满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排入限值”的要求。综上，本项目排放的污水能够达标排放，对当地的水环境无影响。

### 3. 张家湾再生水厂的可依托性分析

张家湾再生水厂位于北京市通州区张家湾镇东北部，主要承担北京市副中心东南部污水处理任务，设计处理能力为4万 m<sup>3</sup>/d，污水处理采用“预处理+A/A/O生物池+砂滤池+臭氧脱色+次氯酸钠消毒”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中的B标准。

根据北京市水务局公布的《2023年1-6月城镇重要大中型污水处理设施运行情况》（2023年8月10日），2023年1-6月张家湾再生水厂设计处理量为724万 m<sup>3</sup>，实际处理量为479万 m<sup>3</sup>。剩余处理能力为1.35万 m<sup>3</sup>/d。本项目建成后日均排水量为16.57m<sup>3</sup>/d，排水量较小，且根据《通州区张家湾工业区项目雨污水排除规划》（北京市城市规划设计研究院，2019年6月），本项目污水属于张家湾再生水厂流域范围内，因此，张家湾再生水厂能够接纳本项目污水。此外，本项目水污染排放浓度满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的要求。

本项目生产废水和生活污水经化粪池预处理后排入现状梁各庄西路~规划广通街~云杉路Φ400~Φ600mm污水管线，向南排入规划广开街Φ700~Φ1200mm污水管线，向西排入现状垂柳路Φ1400~Φ2000mm污水管线，最终向东南沿凉水河北岸现状污水管线排入张家湾再生水厂处理。

根据《北京市通州区人民政府关于通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目三、六期地块供排水涉及市政基础设施有关事宜的函》（通政函〔2021〕244号）上述规划污水管线建设主体均为北京市通州区人民政府，确保污水管线与本项目同步竣工，并确保项目排放污水进入张家湾再生水厂处理。

综上所述，本项目污水排入张家湾再生水厂是可行的。

#### 4. 环境监测要求

本项目锅炉运行期间，按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），建设单位应开展自行监测活动，本项目运营期的废水监测计划见下表。

表 27 废水监测计划表

监测点位		监测因子	监测频次	执行标准
废水排放口	DW001	pH、COD <sub>Cr</sub> 、氨氮、SS、BOD <sub>5</sub> 、可溶性固体总量	1次/年	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中的“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”标准

监测点位设置要求：本项目废水排放口监测点位设置须满足北京市《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的相关要求。污水排放口设置排污口标志，并按照《水质采样方案设计技术规范》（HJ495-2009）设置废水采样点。

### 三、噪声环境影响和保护措施

#### 1. 噪声源强及降噪措施

本项目运营期噪声主要来自锅炉燃烧器、循环水泵、风机等设备，噪声源强约70~80dB（A）。针对本项目噪声采取如下措施：锅炉燃烧器采用低噪设备，减振处理；各种泵类安装基础减振，墙体隔声。持续时间按24h计，经减振后排放强度低于55dB（A）。本项目各类噪声源及防治措施见下表：

表 28 主要设备声源及防治措施

噪声源	数量(台)	设备源强dB(A)	安装位置	距离厂界距离(m)				治理措施	降噪量dB(A)	排放值dB(A)	持续时间
				东侧	南侧	西侧	北侧				
全自动燃气热水锅炉	2	80	锅炉	2.8	1.4	15.6	10.8	设备基础	25	55	24h

采暖循环泵	2	75	房内	19.3	17.8	8.7	3.4	减振, 墙体隔声	30	45	24h
补水泵	2	70		26.7	20.5	1.4	2.9		30	40	24h
锅炉排气口	1	75		/	/	/	/		30	45	24h

## 2. 噪声预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的预测方法，工业噪声源分为室内声源和室外声源，应分别计算。室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

### （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

当声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处室内、室外某倍频带的声压级分别为  $L_{p1}$  和  $L_{p2}$ 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：

$L_{p1}$ —靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

$L_{p2}$ —靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

$TL$ —隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

### （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值（ $L_{eqg}$ ）计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[ \frac{1}{T} \left( \sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right]$$

式中：

$L_{eqg}$ —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；

$T$ —用于计算等效声级的时间，s；

$N$ —室外声源个数；

$t_i$ —在  $T$  时间内  $i$  声源工作时间，s；

$M$ —等效室外声源个数；

$t_j$ —在  $T$  时间内  $j$  声源工作时间，s。

### （3）室外声传播衰减预测模式：

$$L_p(r) = L_p(r_0) + D_c - (A_{div} + A_{bar} + A_{atm} + A_{gr} + A_{misc})$$

式中：

$L_p(r)$ —预测点处的声压级，dB；

$L_p(r_0)$ —参考位置  $r_0$  处的声压级，dB；

$D_c$ —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级  $L_w$  的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

$A_{div}$ —几何发散引起的倍频带衰减，dB；

$A_{atm}$ —大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

$A_{gr}$ —地面效应引起的倍频带衰减，dB；

$A_{bar}$ —声屏障引起的倍频带衰减，dB；

$A_{misc}$ —其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

(4) 室外点声源噪声衰减模式：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20\lg(r/r_0)$$

式中：

$L_p(r)$ —预测点处的声压级，dB；

$L_p(r_0)$ —参考位置  $r_0$  处的声压级，dB；

$r_0$ —参考位置到噪声源的距离，m；

$r$ —预测点到噪声源的距离，m。

(5) 预测点的预测等效声级( $L_{eq}$ )计算公式：

$$L_{eq} = 10\lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中：

$L_{eq}$ —预测点的噪声预测值，dB；

$L_{eqg}$ —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

$L_{eqb}$ —预测点的背景噪声值，dB。

本项目噪声预测点位于锅炉房所在位置的地上投影东、南、西、北边界外 1m 处，同时，选取锅炉房周边 50m 范围内在建的声环境敏感目标进行预测。噪声预测

结果见表 29、表 30。

表 29 本项目厂界噪声影响预测表 单位: LeqdB (A)

序号	预测点	昼间		夜间		达标情况
		贡献值	标准值	贡献值	标准值	达标
1	锅炉房地上投影东厂界外 1m	35	55	35	45	达标
2	锅炉房地上投影南厂界外 1m	41	55	41	45	达标
3	锅炉房地上投影西厂界外 1m	32	55	32	45	达标
4	锅炉房地上投影北厂界外 1m	31	55	31	45	达标

表 30 本项目敏感目标噪声影响预测表 单位: LeqdB (A)

序号	预测点	时段	贡献值	背景值	预测值	标准值	达标情况
1	2#住宅楼	昼间	20	53	53	55	达标
		夜间	20	42	42	45	达标
2	4#住宅楼	昼间	21	51	51	55	达标
		夜间	21	40	40	45	达标

综上所述, 本项目噪声经过减振等措施再经建筑墙体隔声后, 锅炉房各厂界处噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 1 类标准。同时, 声环境敏感目标预测值也满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 1 类标准。因此, 本项目对周边声环境影响较小。

### 3. 环境监测计划

按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017), 建设单位应开展自行监测活动, 厂界环境噪声每季度至少开展一次昼夜监测, 周边有敏感点的应提高监测频次, 建设单位可委托其他监测机构代其开展自行监测, 排污单位对委托监测的数据负总责。

本项目噪声自行环境监测要求见下表。

表 31 噪声自行监测要求

类别	监测位置	监测项目	监测频率	实施单位
----	------	------	------	------

噪声	锅炉房地上投影东、南、西、北厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	1 次/季度	委托有资质监(检)测单位
----	------------------------	-----------	--------	--------------

**四、固体废物环境影响和保护措施**

本项目产生的固体废物主要是废阳离子交换树脂和生活垃圾。

1. 生活垃圾

锅炉房配备工作人员 20 人，生活垃圾排放系数按 0.5kg/（人·d）估算，则生活垃圾产生量为 1.21t/a。生活垃圾由专人负责收集、分类、封闭存放，最后由环卫部门统一清运处理。

2. 废阳离子交换树脂

本项目锅炉房软水制备系统采用离子交换工艺，定期会产生废阳离子交换树脂，属于一般固体废物。离子交换树脂更换频次较低，约 2~3 年更换一次，根据设计提供，本项目每 2 年产生废树脂量约 800L，其密度为 0.85kg/L，即 0.68t/2a。废阳离子交换树脂由厂家外运处置，即换即运，不在锅炉房停留。

综上所述，项目运营期产生的固体废物均能够得到合理有效的处置和综合利用，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日起施行）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020 年 5 月 1 日起施行）的规定，固体废物在经过妥善处置后对周围环境影响较小。

**五、地下水及土壤环境影响和保护措施**

本项目属于热力生产和供应工程，不建设有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，不建设污水处理池、应急池等存在地下水和土壤污染风险的设施。项目污水主要为锅炉废水和生活污水，水质相对清洁。锅炉房、水泵房应采取地面硬化和防渗处理，防渗措施按照一般防渗要求进行：等效黏土防渗层厚 $\geq 1.5\text{m}$ ，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 。使用的各类给排水管道采用防渗、防腐管材。

在加强日常管理和维护基础上，项目发生污染地下水和土壤环境的可能性很小，基本不会对周围地下水环境和土壤环境产生影响。本项目不需要对地下水、土壤环境进行跟踪监测。

**六、环境风险分析**

### 1. 危险物质识别

本项目涉及的风险主要为天然气的泄漏。本项目天然气为经净化处理后的管道天然气，主要成分为甲烷（CH<sub>4</sub>）、乙烷（C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>）、丙烷（C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>）等，甲烷属可导致火灾、爆炸的危险物质，主要环境风险事件为管道破裂导致的天然气中甲烷泄漏事故。与其他燃气相比，天然气是最安全、最可靠、最清洁的城镇燃气气源。天然气的主要优点有：比空气轻，利于扩散而不聚集；爆炸下限比液化石油气高 2 倍多，达到危险程度的时间要慢，而易于发现和处理；生产和供应无二次污染；无腐蚀性，燃烧烟气中除 CO<sub>2</sub> 外无酸性气体且热值高，天然气属无毒燃气，储量高、来源广泛，价格低。

### 2. 风险分析

甲烷为无毒、无味、无色气体，爆炸上限为 14.57%，爆炸下限为 4.60%；甲烷中硫化氢含量极低，泄漏到空气中不易发觉。运营期主要风险为燃气输送管道破裂或者穿孔致使燃气泄露，或在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等导致燃气泄漏，通过空气进行扩散。发生泄漏遇高热或明火可能引发火灾爆炸，进而产生伴生和次生危害。本项目易燃物质火灾爆炸伴生/次生污染物详见下表。

表 32 本项目建成后易燃物质燃烧产物及灭火方式

物料或组分	伴生/次生污染物	灭火方式
CH <sub>4</sub>	不完全燃烧：CO 完全燃烧：CO <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> O	雾状水、二氧化碳、泡沫

根据上表可知，本项目建成后可能涉及的环境风险事故包括：天然气泄漏导致的火灾、爆炸事故。泄露后的天然气会在泄露点附近产生较高浓度的泄露气体，不完全燃烧时产生 CO、H<sub>2</sub>O 等，产生大气环境风险，高浓度区会可能引起区域内人员窒息。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），对风险识别数量与临界量比值（Q）进行计算，计算结果见下表。

表 33 危险物质数量与临界量比值

名称	CAS 号	最大储存量（t）	临界量（t）	Q 值
甲烷	74-82-8	0.015	10	0.001501

本项目天然气由市政天然气管线提供，气源输送稳定，本项目不设置燃气储罐，市政截断阀和锅炉房之间输气管线长度约 75m，管道内径采用 DN300mm，天然气的密度在 0°C，101.352Kpa 时为 0.7174Kg/Nm<sup>3</sup>，经计算，加压到 0.4Mpa 时约为 2.8313kg/Nm<sup>3</sup>，管道内天然气存储量为： $\pi \times (0.3/2)^2 \times 75 = 5.30\text{m}^3$ ，质量为  $5.30\text{m}^3 \times 2.8313\text{kg/m}^3 = 15.01\text{kg}$ （约 0.015t）。甲烷临界量为 10t，因此天然气物质数量与临界量比值（Q）为  $Q = 15.01\text{kg} \div 10000\text{kg} = 0.001501$ ，其结果远小于 1，本项目不需要开展环境风险影响评价。

### 3. 环境风险防范措施

（1）加强施工质量管理，严格按照相关设计规范进行设计和施工；输气管与建、构筑物之间的平纵距离、输气管道与地面的纵向距离均按设计标准进行施工，并达到设计标准要求。钢质燃气管道必须进行外防腐，防腐设计应符合国家现行标准的规定。

（2）天然气管道间设置明显的警示标志，并附燃气公司的联系电话和报警电话，以方便其他施工单位报告，及时采取安全保护措施。

（3）配置管道检漏和抢修设备，能快速、准确地发现漏点，并能及时地进行处理。

（4）管理人员须经专业技术培训，经考核合格后方可上岗，并加强职工的日常安全教育和培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度等各项工作制度。

（5）建立完善的设备管理制度、维修保养制度和完好标准，具体的生产设备应有专人负责、定期维护保养，强化设备的日常维护和定期检查，对设备检验过程中查出的问题应组织力量及时排除。

### 4. 应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财

产、保护环境。发生突发事故时，应切断火源，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气管道要妥善处理，经修复、检验后再用。具体应急措施如下：

（1）应急设施设备与材料：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；中毒人员急救所需的一些药品、器材。

（2）应急通讯通告与交通：规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。

（3）应急环境监测及事故后评价：由专业人员对事故现场进行应急监测，对事故性质及所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

（4）应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材：事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场产生的消防废水和固体废物，降低危害；配备相应的设施器材；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染及配备相应的设备。

（5）应急状态中止恢复措施：事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复使用措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。

（6）记录和报告：设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

## 5. 环境风险分析结论

综上所述，本项目风险物质为天然气，本项目不设置燃气储罐。在认真落实以上各项风险防范和应急措施后，本项目发生突发性风险事故的可能性较小。

## 五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境		DA001	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 颗粒物 烟气黑度	锅炉采用低氮燃烧技术，废气经 1 根 39m 高的烟囱排放	北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中 2017 年 4 月 1 日起的新建锅炉的标准限值
地表水环境		DW001	pH COD <sub>Cr</sub> BOD <sub>5</sub> SS 氨氮 可溶性固体总量	本项目所产生的锅炉系统排水与生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入张家湾再生水厂处理	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中的“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”标准
声环境		锅炉燃烧器、循环水泵等设备	等效连续 A 声级	设备安装在地下设备间，加装减振降噪措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类标准
电磁辐射	/				
固体废物	<p>本项目产生的固体废物主要是生活垃圾和饱和废弃的阳离子交换树脂，属于一般固体废物。废阳离子交换树脂由厂家定期更换并回收；生活垃圾由环卫清运。</p>				
土壤及地下水污染防治措施	<p>本项目属于热力生产和供应工程，不建设有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，不建设污水处理池、应急池等存在地下水和土壤污染风险的设施。项目污水主要为锅炉废水和生活污水，水质相对清洁。锅炉房、水泵房应采取地面硬化和防渗处理，防渗措施按照一般防渗要求进行：等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10<sup>-7</sup></p>				

	7cm/s。使用的各类给排水管道采用防渗、防腐管材。
生态保护措施	/
环境风险防范措施	<p>(1) 加强施工质量管理，严格按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) (2020 年修订) 和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 进行设计和施工；输气管与建、构筑物之间的平纵距离、输气管道与地面的纵向距离均按设计标准进行施工，并达到设计标准要求。钢质燃气管道必须进行外防腐，防腐设计应符合国家现行标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95) 和《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY007) 的规定。</p> <p>(2) 天然气管道间设置明显的警示标志，并附燃气公司的联系电话和报警电话，以方便其他施工单位报告，及时采取安全保护措施。</p> <p>(3) 配置管道检漏和抢修设备，能快速、准确地发现漏点，并能及时地进行处理。</p> <p>(4) 对管理人员须经专业技术培训，经考核合格后方可上岗，并加强职工的日常安全教育和培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度等各项工作制度。</p> <p>(5) 建立完善的设备管理制度、维修保养制度和完好标准，具体的生产设备应有专人负责、定期维护保养，强化设备的日常维护和定期检查，对设备检验过程中查出的问题应组织力量及时排除。</p>
其他环境管理要求	<p>1. 排污许可证管理要求</p> <p>建设单位应该按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评〔2017〕84 号)、《排污许可管理办法(试行)》等相关的管理要求，在规定时限内完成排污许可证申报等相关工作。</p> <p>根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》中“三十九 电力、热力生产和供应业 44，热力生产和供应 443”，本项目共</p>

安装 2 台 4200kW（合计 8.4MW）燃气热水锅炉，属于“单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力 1 吨/小时（0.7 兆瓦）及以下的天然气锅炉）”的项目。因此，本项目属于名录中简化管理类别，需要实行排污许可简化管理。

本次环评对本项目的污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及拟采取的污染防治措施信息等情况进行了梳理，详见下表。

表 34 排污口及主要污染物排放清单

类别	废水	废气	噪声
排污口编号及名称	DW001	DA001	/
污染物种类	pH、COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS、可溶性固体总量	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物、烟气黑度	等效连续 A 声级
产污环节	生活废水、锅炉排污水及软水制备废水	锅炉运行	锅炉运行
采取的污染防治措施	化粪池处理	低氮燃烧器	设备基础减振，墙体隔声
污染物排放标准	北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中的“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”标准	北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）表 1 中的“2017 年 4 月 1 日起的新建锅炉”标准限值	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类标准
排放量	COD <sub>Cr</sub> : 0.0601t/a NH <sub>3</sub> -N: 0.0047t/a	SO <sub>2</sub> : 0.0559t/a NO <sub>x</sub> : 0.4236t/a 颗粒物: 0.0744t/a	各厂界均满足 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A)
排污口数量及位置	1 个，排入市政管网	1 根，39m 烟囱	/
排放方式及去向	间接排放，市政管网	连续排放，大气环境	/

## 2. 排污口规范化管理

### （1）排污口规范化管理的基本原则

向环境排放污染物的排污口必须规范化。排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

### （2）固定污染源监测点位设置技术要求

根据《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求，拟建项目设固定污染源废气和污水排放监测点位。

①废气监测点位设置技术要求

废气监测平台按照《固定污染源监测点位设置技术规范》(DB11/1195-2015)要求进行设置。

监测孔设置在规则的圆形烟道上，不应设置在烟道顶层。监测孔应开在烟道的负压段，并避开涡流区。

②水监测点位设置技术要求

本项目使用通州经济开发区西区南扩区安置房项目的污水排放系统，不另设污水排放口。监测点位所在排水管道监测断面应为规则形状，方便采样和流量测定。

③排污口标志牌设置要求

监测点位标志牌的技术规格及信息内容、点位编码应符合规定。一般性污染物监测点位设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点位设置警告性标志牌，警告标志图案应设置于警告性标志牌的下方。

表 35 环境保护图形符号

序号	排放口标志牌	名称	功能
1		废气排放口	表示废气向大气环境排放
2		废水排放口	表示废水向水体排放
3		噪声排放	表示噪声向外环境排放

标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调、符合北京市排污口信息化、网络化管理技术要求的二维码。

监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位

信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。监测点位标志牌示例见图 8。

固定污染源监测点位标志牌要求标志牌板材应为 1.5mm~2mm 厚度的冷轧钢板，立柱应采用无缝钢管，表面经过防腐处理。边框尺寸为 600mm 长×500mm 宽，二维码尺寸为边长 100mm 的正方形。标志牌信息内容字型为黑体字，同时满足《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）要求。



图 8 各类别监测点位标志牌示例

#### ④监测点位管理

排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完整，监测平台、监测爬梯、监测孔、自动监测系统是否能正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。

监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内

容。应使用原国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 3. “三同时”验收

建设单位须按规定进行验收，建设工程正式运营后，企业须加强环境保护管理。针对本项目特点，本报告表确定环保验收的内容见下表。

表 36 “三同时”环保验收内容

类别	污染源	环保治理措施	监测因子	验收标准或效果
废气	锅炉废气	锅炉采用低氮燃烧技术，废气经 1 根 39m 高的烟囱排放	NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 、颗粒物、烟气黑度	满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中相关规定
废水	工作人员生活污水	废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入张家湾再生水厂	pH、COD <sub>Cr</sub> 、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮、可溶性固体总量	满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中相关规定
	锅炉系统排水			
噪声	锅炉设备	设备安装在地下设备间，加装减振降噪措施	等效 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 1 类标准
固体废物	生活垃圾	由环卫部门清运处置	/	《北京市生活垃圾管理条例》（2020 年 5 月 1 日）中的相关规定
	软水器	废弃的阳离子交换树脂由厂家定期更换并回收	/	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日）中的相关规定

## 六、结论


本项目建设不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区及各级文物保护单位等环境敏感区域，不存在环境制约因素。项目建设符合国家和北京市产业政策，选址和布局合理，在落实本次环境影响评价提出的各项环保措施和环境管理的前提下，可以做到污染物达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体 废物产生量） ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废 物产生量）③	本项目 排放量（固体废 物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不 填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固 体废物产生量） ⑥	变化量⑦
废气	SO <sub>2</sub>				0.0559t/a		0.0559t/a	+0.0559t/a
	NO <sub>x</sub>				0.4236t/a		0.4236t/a	+0.4236t/a
	颗粒物				0.0744t/a		0.0744t/a	+0.0744t/a
废水	COD <sub>Cr</sub>				0.1050t/a		0.1050t/a	+0.1050t/a
	氨氮				0.0221t/a		0.0221t/a	+0.0221t/a
	BOD <sub>5</sub>				0.0597t/a		0.0597t/a	+0.0597t/a
	SS				0.2114t/a		0.2114t/a	+0.2114t/a
	可溶性固体总量				2.2747/a		2.2747/a	+2.2747/a
一般工业 固体废物	阳离子交换树脂				0.68t/2a		0.68t/2a	+0.68t/2a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

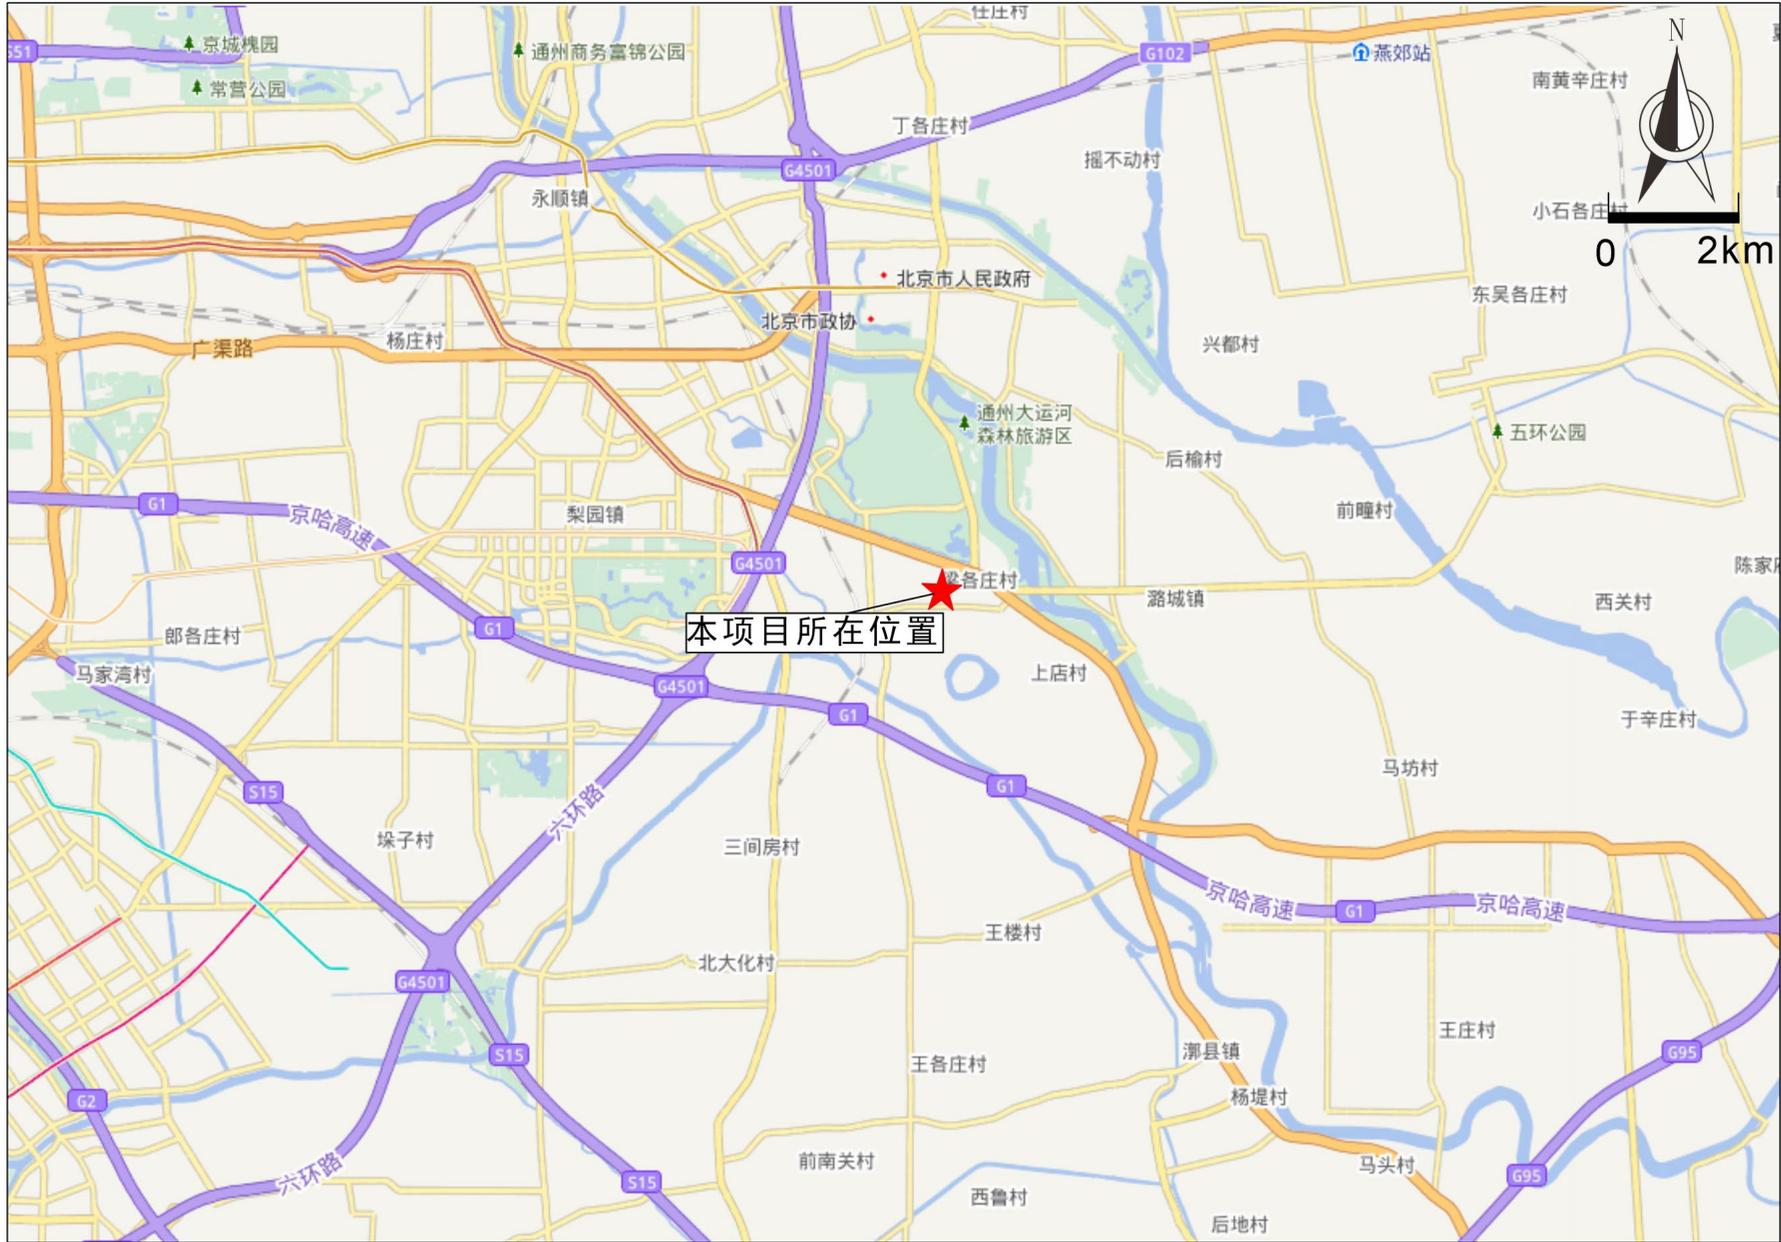


附图 1 本项目地理位置图




附图 2 本项目周边环境关系图

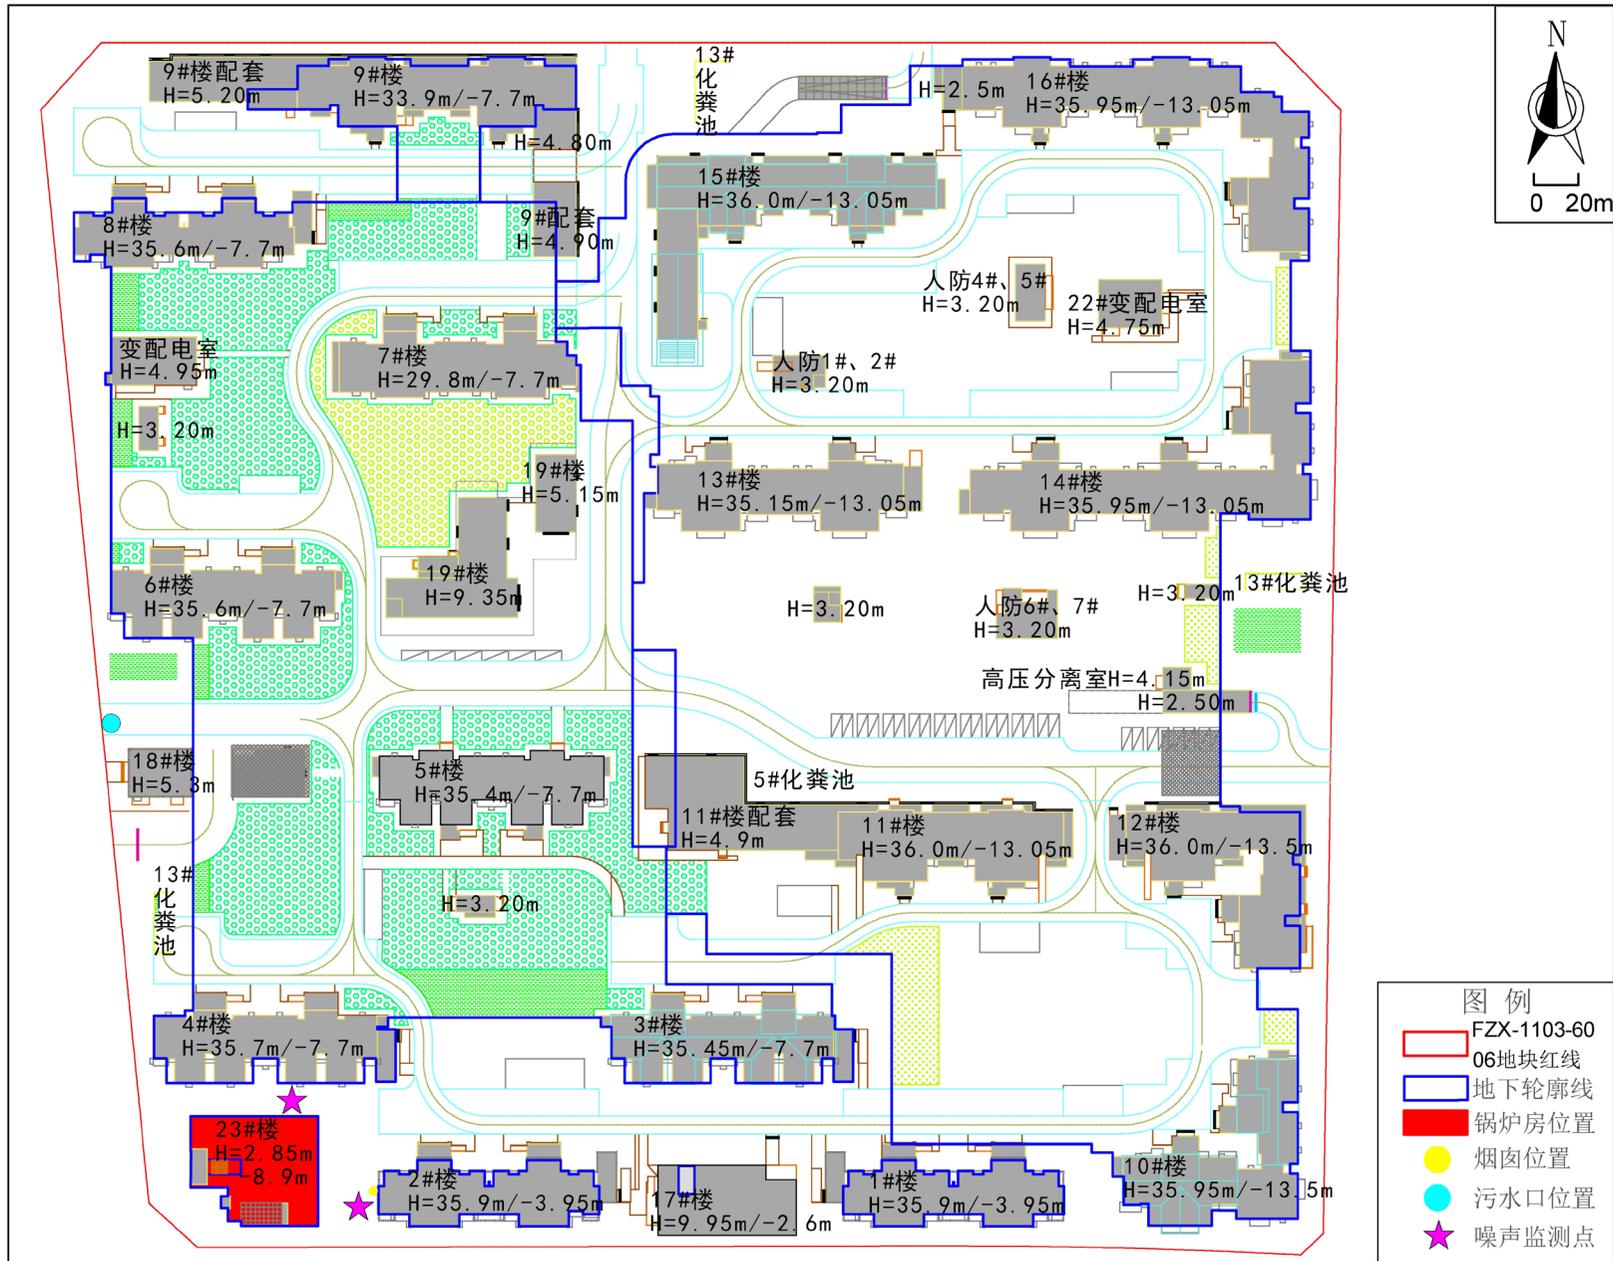

附图3 本项目所在地块总平面布置图

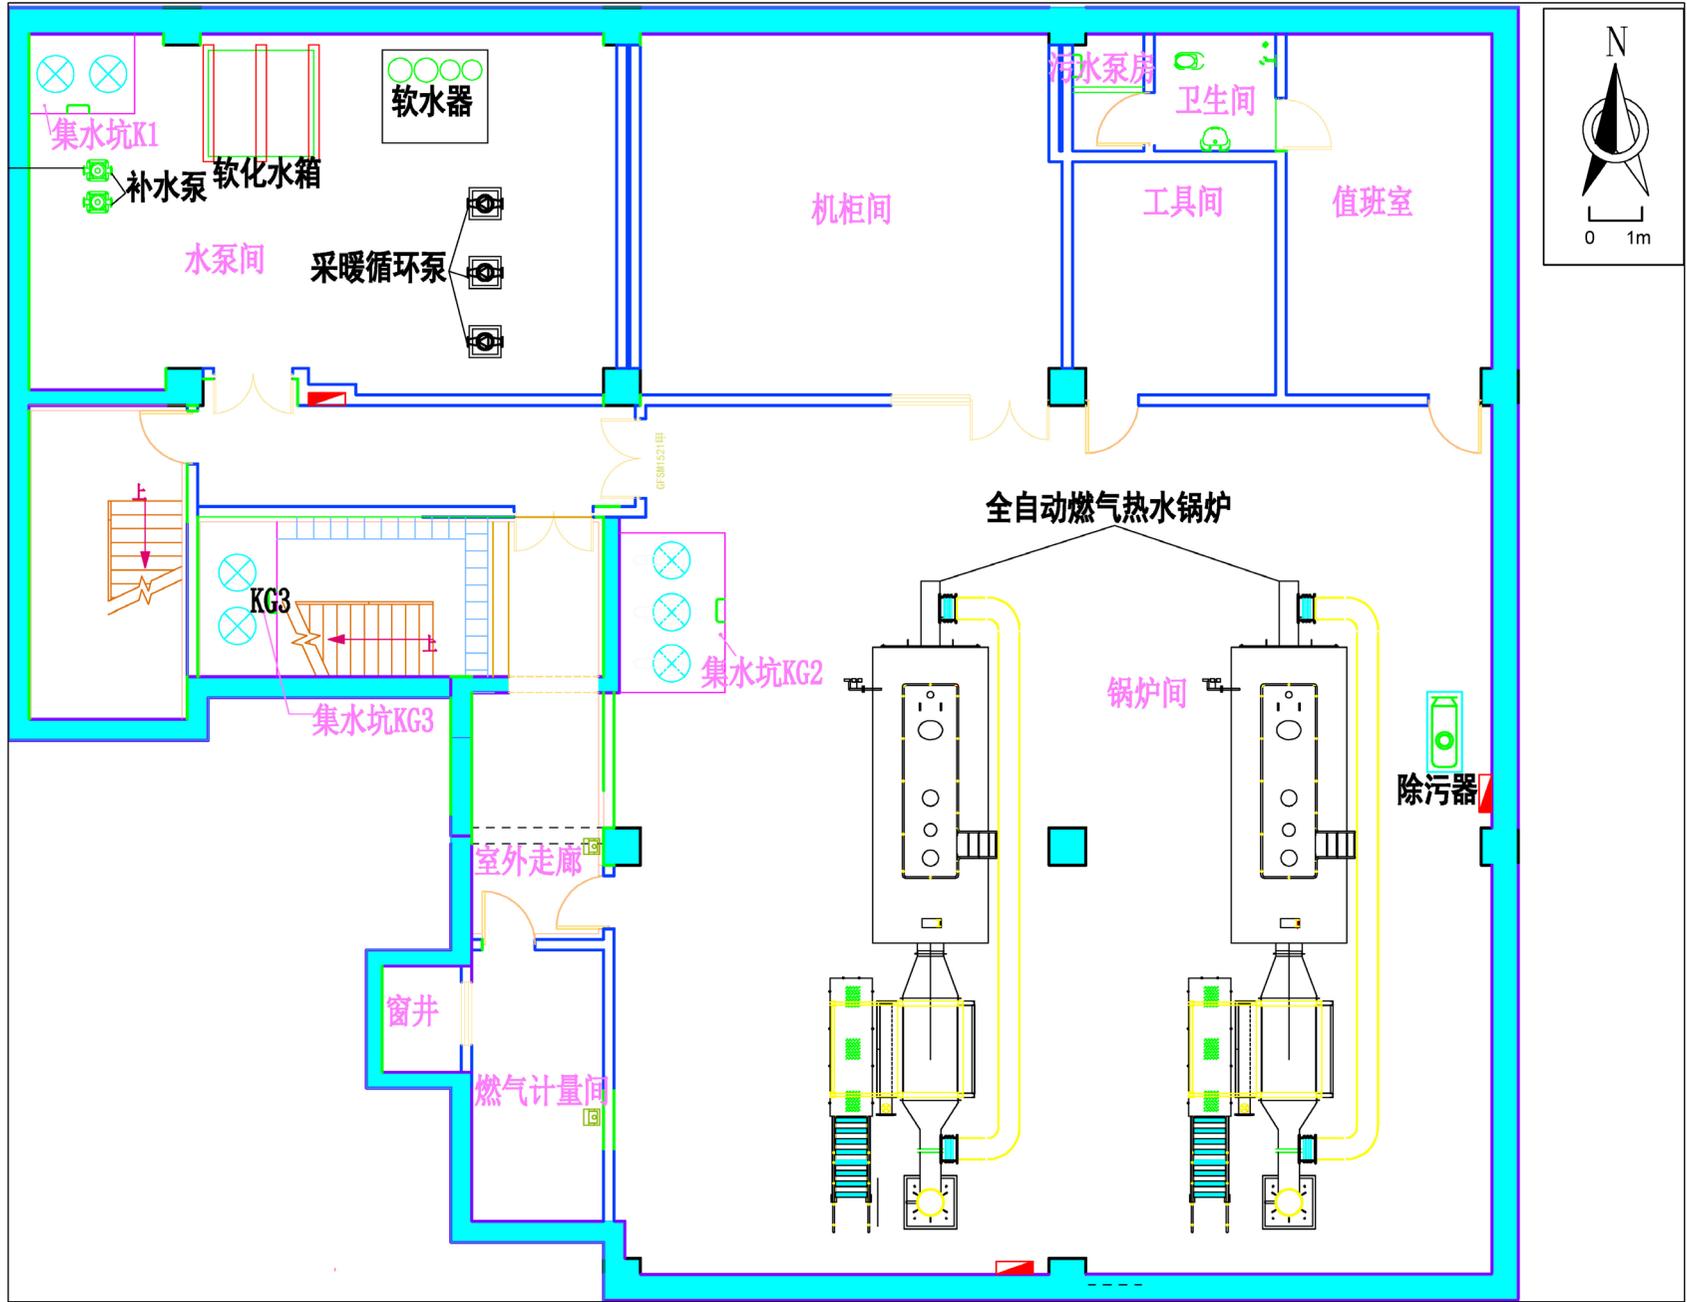

附图 4 锅炉房平面布置图

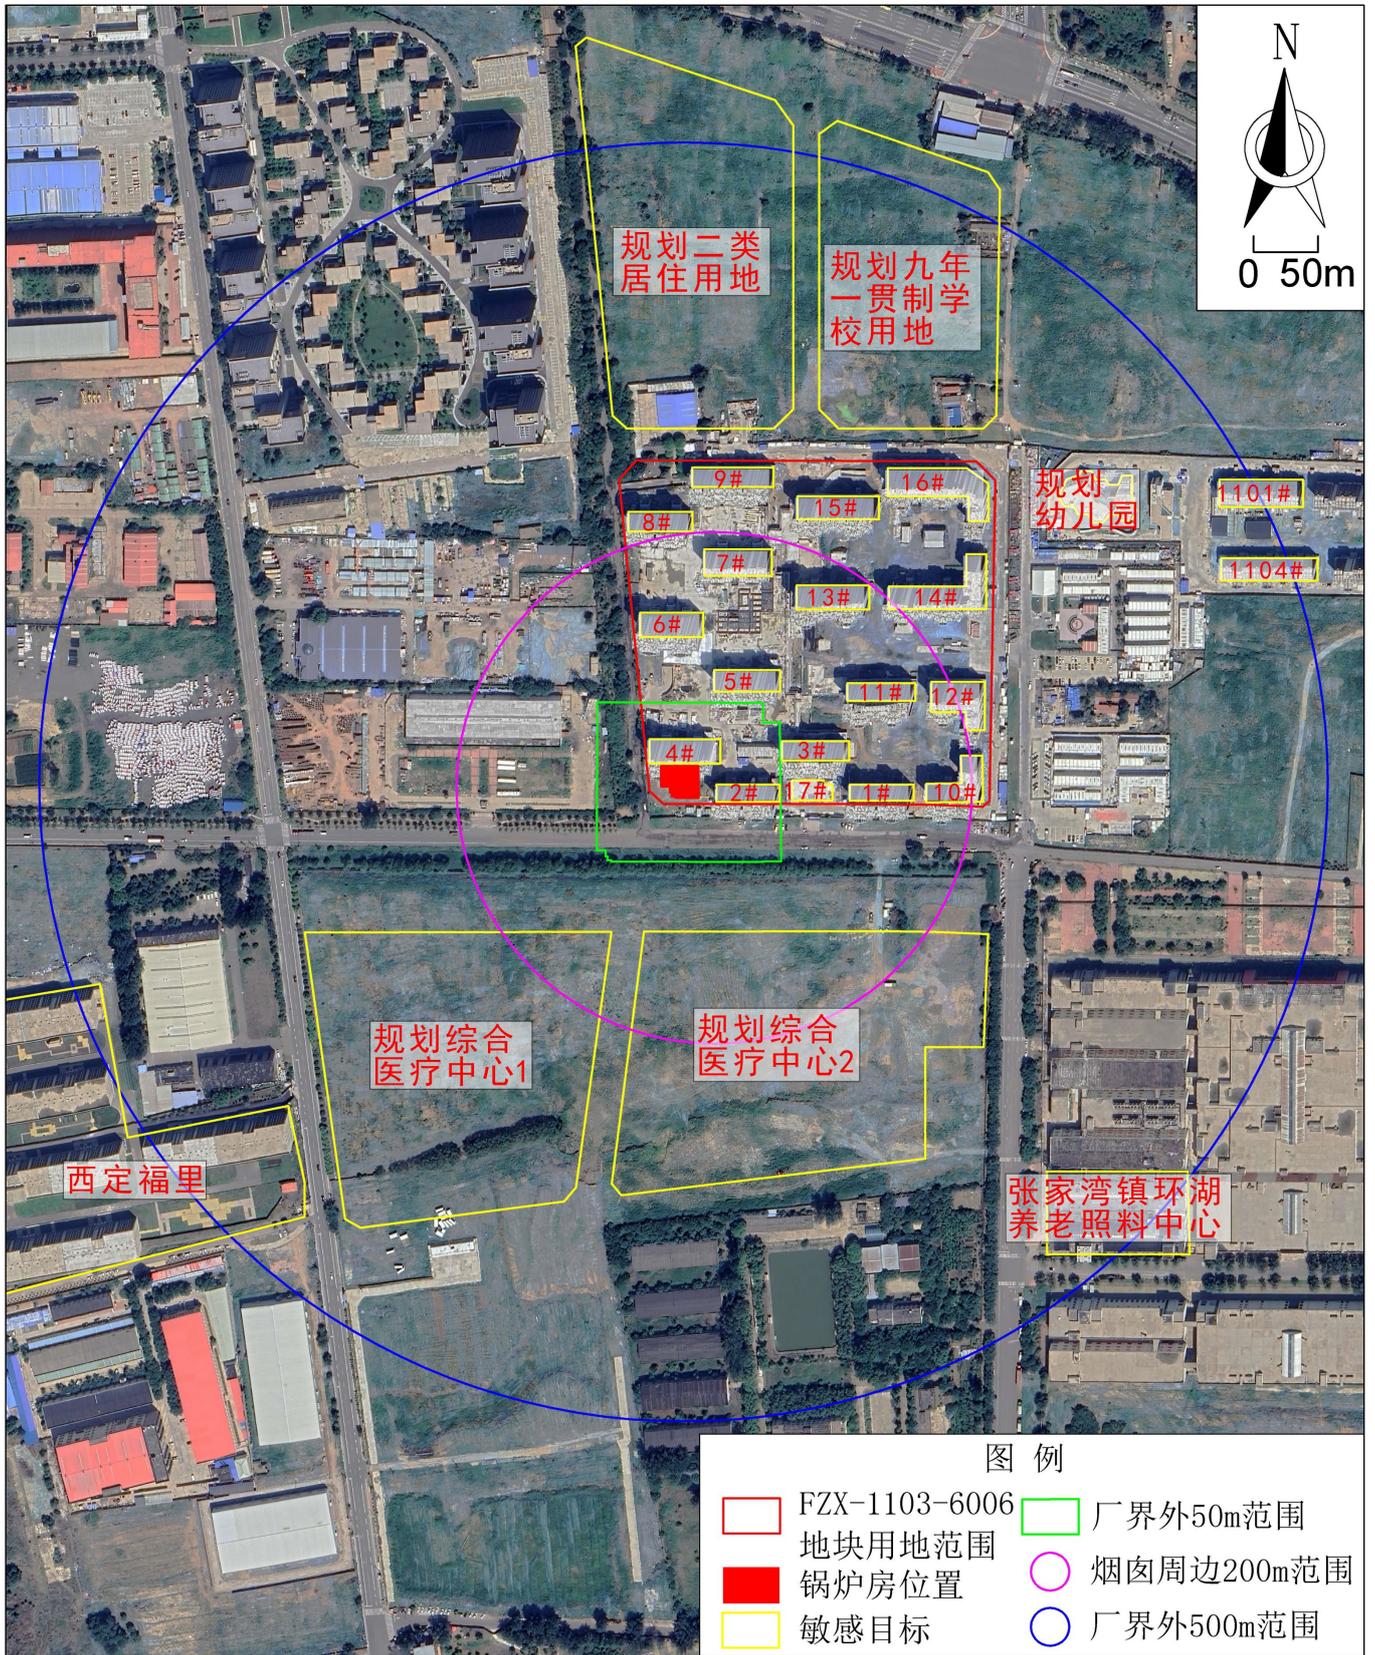

附图 5 本项目环境保护目标图